

Downlight DL2 1x6 - powered by Elements

DL2 1x6 BL 927 WWFL CC S




Produktmerkmale

DL2 Downlights basieren auf der neuen Technologieplattform „Elements“ von InstaLighting für maximale Ansprüche an Lichtqualität und Flexibilität in der Planung. Aus einem Baukasten von Optiken, Leuchtmitteln und Elektronik lassen sich qualitativ hochwertige Lichtwerkzeuge für jede erdenkliche Anwendung konfigurieren. Präzisions-Mikroreflektoren sorgen für maximale Lichtkontrolle auf kleinstem Raum und bringen das Licht genau dorthin, wo es hin soll. Leuchten mit Elements sind flimmerfrei dimmbar und bieten gleichbleibende Lichtqualität über das gesamte Portfolio für alle Optiken, Leistungsklassen und Lichtfarben.

Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
CC	1830 lm	2700 K	WWFL	25,2 W	IP20



Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C


Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Anschlussart	freies Leitungsende
Farbtreue	SDCM 3

Downlight DL2 1x6 - powered by Elements

DL2 1x6 BL 927 WWFL CC S

Einbaumaße Länge [mm]	255
Einbaumaße Breite [mm]	55
Einbaumaße Höhe [mm]	≥ 50
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	1
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	25

Abmessungen

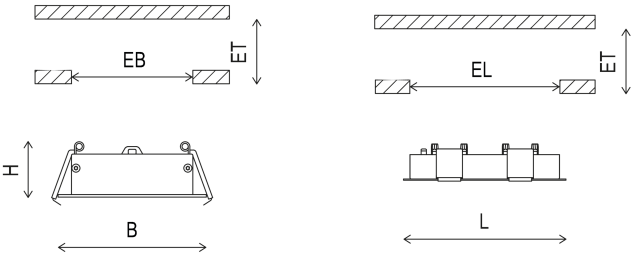

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)	Einbaumaße Länge	Einbaumaße Breite	Einbaumaße Höhe
272 mm	47 mm	67 mm	255 mm	55 mm	≥ 50 mm

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20	Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem einstellbaren Ausgangsstrom von 650mA bis 1400mA. Der LED-Strom ist per Dip-Switch einstellbar.	
PSU 1.4A 50W DA8 2CH IP20	Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einem eingestellten Ausgangsstrom von I=1400mA pro Kanal. Das Dimmverfahren der beiden Kanäle erfolgt über DALI-2 dt8.	

Downlight DL2 1x6 - powered by Elements

DL2 1x6 BL 927 WWFL CC S

PSU 0.7A 60W CA

Unabhängiges Konstantstrom-Netzteil mit einstellbarem Ausgangsstrom bis zu I=1400mA.

1CH IP20

Der Ausgangsstrom ist per DipSwitch auf folgende Ströme einstellbar: 350mA / 500mA / 600mA / 700mA (default) / 900mA / 1050mA / 1400mA.

Die Steuerung des Netzteil erfolgt mittels integriertem Bluetooth-Modul über Casambi.



Weitere Informationen

www.instalighting.de