


KNX-DALI-Gateway plus TW

64544421

KNX-DALI-Gateway

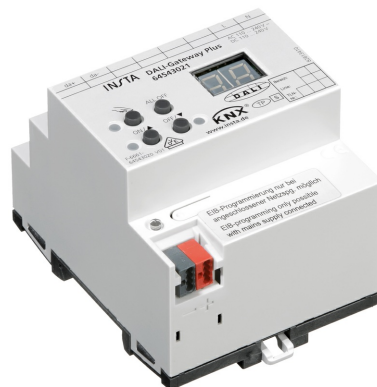

Produktmerkmale

- > Betrieb von Geräten mit DALI-Schnittstelle in KNX Systemen
- > Steuerung von bis zu 64 DALI-Geräten in maximal 32 unterschiedlichen Gruppen
- > Bis zu 64 einzeladressierbare DALI-Gerätekanäle
- > Tunable White: Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten gemäß DALI DT8/TW
- > Einbindung in DALI-Notlichtsysteme möglich (Zentralbatterieanlagen)
- > Abrufen und Speichern von maximal 16 Lichtszenen und 16 Effekten
- > Visualisierung von Betriebszuständen der angeschlossenen DALI-Geräte
- > Handbedienung der DALI-Gruppen möglich
- > Treppenlichtfunktion mit Ausschaltvorwarnung und Betriebsstundenzähler



Technische Daten

Nennspannung	AC 110 ... 240 V ~
Nennspannung DC	110 ... 240 V
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme KNX	typ. 150 mW
Steuerbare Kanäle	32
Kurzschlusschutz	ja
Umgebungstemperatur	-5 ... +45 °C
Leerlauf	gesichert
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Länge	90 mm
Breite	72 mm

Höhe	62 mm
Leitungslänge	300 mm
Schnittstelle	KNX / DALI
Anzeige-/Bedienelemente	4 Tasten, 3 LED, 1 LED-Anzeige (LED-Display)
Bauform	REG, 4 TE
Nennspannung DALI	DC 16 V (typ.)
Anzahl DALI-Teilnehmer	max. 64
Protokoll DALI	EN 62386
Inbetriebnahmemodus	S-Mode
Verlustleistung	max. 3 W
Nennspannung KNX	DC 21 ... 32 V SELV
KNX-Medium	TP 256