

II4033 Netzteil CC profilintern TW DALI DT6

IL 4033 CC 100 DA TW

Betriebsgerät für Lichteinsätze Mid Power Linear TW und High Power Reflektor TW




Produktmerkmale

- > Kompaktes Netzteil zum Betrieb ausgewählter il 4033 Lichteinsätze
- > Einfache und unauffällige Montage innerhalb aller il 4033 Profile
- > 2-kanalige Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur über DALI DT6
- > Automatische Abschaltung bei Überlast, Kurzschluss oder Übertemperatur
- > Betrieb mit Konstantstrom: 900 mA SELV
- > Broadcast-Betrieb oder adressierter DALI-Betrieb möglich
- > Durch kodierte Steckverbinder gegen Falschanschluss geschützt



Technische Details

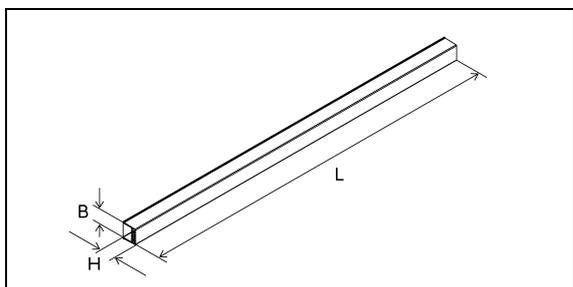

Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv
Nennspannung AC	220 ... 240 V
Nennspannung DC	176 ... 288 V
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	96 W
Leistungsfaktor	0,98
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Ausgangsstrom	900 mA
Steuereingang	2 x DALI (DT6)

Leistungsindex Bereich	68 ... 154
Umgebungstemperatur	+5 ... +45 °C
Länge	800 mm
Länge (L)	800 mm
Breite	38 mm
Breite (B)	38 mm
Höhe	32 mm
Höhe (H)	32 mm
Dimmbar/Steuerbar	ja
Gewicht	1 kg