

## II4033 Netzteil CC extern TW DALI DT6

IL 4033 CC 100 DA TW E

# Betriebsgerät für Lichteinsätze Mid Power Linear TW und High Power Reflektor TW




### Produktmerkmale

- > Kompaktes Netzteil zum Betrieb ausgewählter il 4033 Lichteinsätze
- > Externe Montage in Zwischendecken und Hohlräumen
- > 2-kanalige Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur über DALI DT6
- > Automatische Abschaltung bei Überlast, Kurzschluss oder Übertemperatur
- > Betrieb mit Konstantstrom: 900 mA SELV
- > Broadcast-Betrieb oder adressierter DALI-Betrieb möglich
- > Durch kodierte Steckverbinder gegen Falschanschluss geschützt



# Technische Details

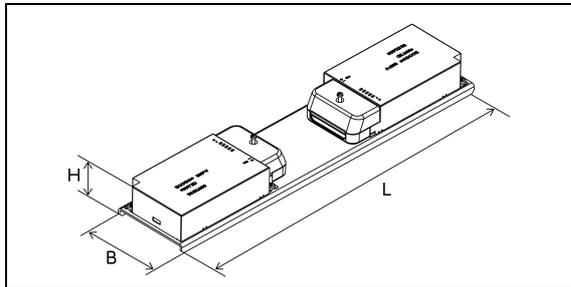

# Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv
Nennspannung AC	120 ... 277 V
Nennspannung DC	120 ... 250 V
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	128 W
Leistungsfaktor	0,9
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I

Ausgangsstrom	900 mA
Steuereingang	2 x DALI (DT6)
Leistungsindex Bereich	8 ... 180
Umgebungstemperatur	+5 ... +45 °C
Länge	385 mm
Breite	85 mm
Höhe	40 mm
Dimmbar/Steuerbar	ja
Gewicht	1 kg