

II4033 Netzteil CC extern

Betriebsgerät für einfarbige Mid Power Linear und High Power Lichteinsätze





Produktmerkmale

- > Kompaktes Netzteil zum Betrieb ausgewählter il 4033 Lichteinsätze
- > Externe Montage in Zwischendecken und Hohlräumen
- > Varianten zum Schalten oder 1- oder 2-kanaligem Steuern der Helligkeit über DALI verfügbar
- > Automatische Abschaltung bei Überlast, Kurzschluss oder Übertemperatur
- > Betrieb mit Konstantstrom: 900 mA SELV
- > Broadcast-Betrieb oder adressierter DALI-Betrieb möglich
- > Durch kodierte Steckverbinder gegen Falschanschluss geschützt



Technische Details

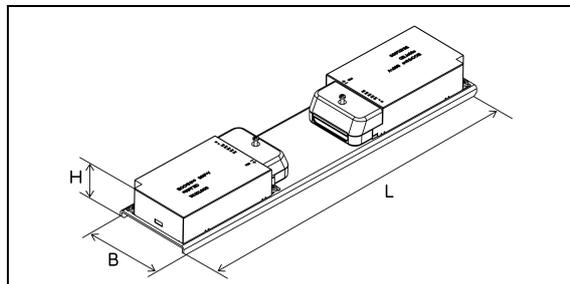

	Leistungsaufnahme	Steuereingang	Leistungsindex Bereich	Länge (L)	Breite (B)	Höhe (H)	Gewicht
il 4033 CC 50 DA E	64 W	DALI	4 ... 90	153 mm	77 mm	30 mm	0,4 kg
il 4033 CC 100 2DA E	128 W	2 x DALI	4 ... 90 (pro Ausgang)	385 mm	85 mm	40 mm	1 kg

Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv	Standby Leistungsaufnahme	< 0,5 W
Nennspannung AC	120 ... 277 V	Schutzart	IP20
Nennspannung DC	120 ... 250 V	Schutzklasse	I
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz	Ausgangsstrom	900 mA
Leistungsfaktor	0,9	Umgebungstemperatur	+5 ... +45 °C
		Dimmbar/Steuerbar	ja