

II4033 Netzteil CC profilintern

Betriebsgerät für einfarbige Mid Power Linear und High Power Lichteinsätze




Produktmerkmale

- > Kompaktes Netzteil zum Betrieb ausgewählter il 4033 Lichteinsätze
- > Einfache und unauffällige Montage innerhalb aller il 4033 Profile
- > Varianten zum Schalten oder 1- oder 2-kanaligem Steuern der Helligkeit über DALI verfügbar
- > Automatische Abschaltung bei Überlast, Kurzschluss oder Übertemperatur
- > Betrieb mit Konstantstrom: 900 mA SELV
- > Broadcast-Betrieb oder adressierter DALI-Betrieb bei den DALI-Varianten möglich
- > Durch kodierte Steckverbinder gegen Falschanschluss geschützt



Technische Details

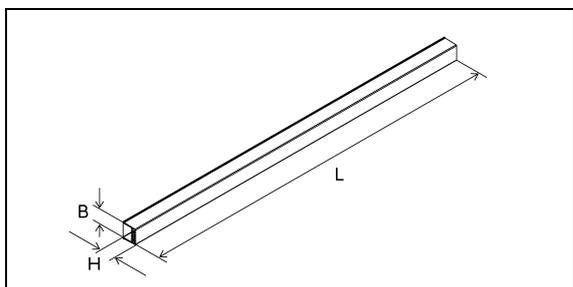

	Leistungsaufnahme	Leistungsfaktor	Steuereingang	Leistungsindex Bereich	Dimmbar/Steuerbar
IL 4033 CC 50 DA	55 W	0,95	DALI	26 ... 89	ja
IL 4033 CC 50	56 W	0,98		26 ... 89	nein
IL 4033 CC 85 2DA	99 W	0,98	2 x DALI	2 x 34 ... 2 x 77	ja

Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv
Nennspannung AC	220 ... 240 V
Nennspannung DC	176 ... 278 V
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Standby Leistungsaufnahme	< 0,15 W
Schutzart	IP20

Schutzklasse	I
Ausgangsstrom	900 mA
Umgebungstemperatur	+5 ... +45 °C
Länge (L)	800 mm
Breite (B)	38 mm
Höhe (H)	32 mm
Gewicht	1 kg