


## II4033 Netzteil CC extern TW DALI DT8


IL 4033 CC 50 DA DT8 TW E

# Betriebsgerät für Lichteinsätze High Power Optik TW, Akzent TW und Strahler TW

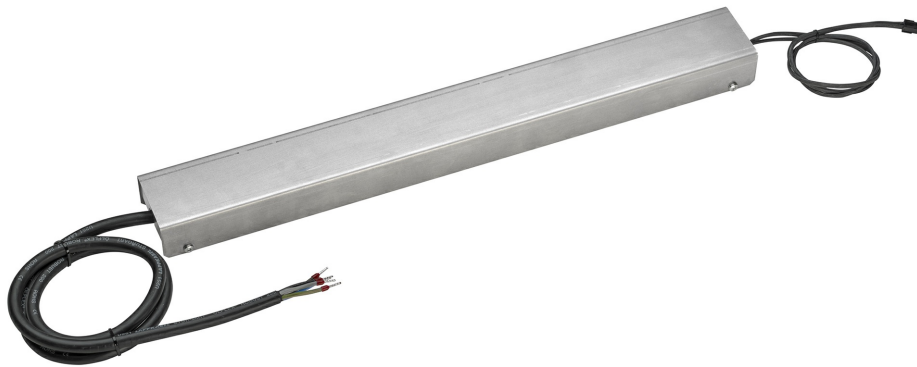

### Produktmerkmale

- > Kompaktes Netzteil zum Betrieb ausgewählter il 4033 Lichteinsätze
- > Externe Montage in Zwischendecken und Hohlräumen
- > 1-kanalige Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur über DALI DT8
- > Automatische Abschaltung bei Überlast, Kurzschluss oder Übertemperatur
- > Betrieb mit Konstantstrom: 900 mA SELV
- > Broadcast-Betrieb oder adressierter DALI-Betrieb möglich
- > Durch kodierte Steckverbinder gegen Falschanschluss geschützt



# Technische Daten

<b>Lebenszyklus</b>	Aktiv
<b>Nennspannung AC</b>	220 ... 240 V
<b>Nennspannung DC</b>	176 ... 280 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	56 W
<b>Leistungsfaktor</b>	0,97
<b>Standby Leistungsaufnahme</b>	< 0,25 W
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	I

<b>Ausgangsstrom</b>	900 mA
<b>Steuereingang</b>	DALI TW (DT8)
<b>Leistungsindex Bereich</b>	34 ... 77
<b>Umgebungstemperatur</b>	-25 ... +50 °C
<b>Länge</b>	580 mm
<b>Breite</b>	67 mm
<b>Höhe</b>	35 mm
<b>Dimmbar/Steuerbar</b>	ja
<b>Gewicht</b>	1,4 kg