

II4033 Netzteil CV extern

Betriebsgerät für Low Power Linear Lichteinsätze




Produktmerkmale

- > Kompaktes Netzteil zum Betrieb ausgewählter il 4033 Lichteinsätze
- > Externe Montage in Zwischendecken und Hohlräumen
- > Schalten von Low Power Linear Lichteinsätzen
- > Automatische Abschaltung bei Überlast, Kurzschluss oder Übertemperatur
- > Betrieb mit Konstantspannung: 24 V DC SELV
- > Durch kodierte Steckverbinder gegen Falschanschluss geschützt



Technische Details

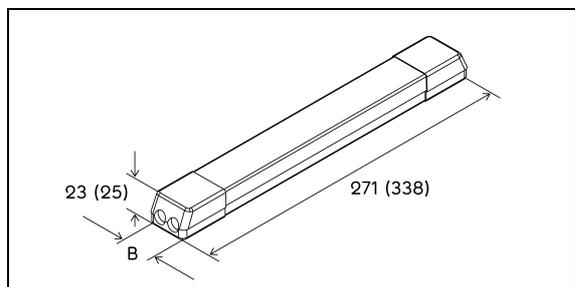

	Leistungsaufnahme	Leistungsindex Bereich	Länge (L)	Höhe (H)
il 4033_CV_60_E	67 W	0 ... 105	271 mm	23 mm
il 4033_CV_100_E	110 W	0 ... 177	338 mm	25 mm

Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv
Nennspannung	AC 220 ... 240 V ~
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Leistungsfaktor	0,95
Standby Leistungsaufnahme	1,0 W

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Ausgangsspannung	DC 24 V
Umgebungstemperatur	+5 ... +45 °C
Breite (B)	35 mm
Gewicht	0,3 kg