

instalight 1065 TW

## Linearer Fassadenstrahler













Der lineare Strahler mit variabler Farbtemperatur liefert höchste Lichtleistung auf kleinstem Bauraum. Eine Vielzahl perfekt abgestimmter Optiken und volle DMX-Kompatibilität machen diese Leuchte zum lichttechnischen Multitalent für die anspruchsvolle Fassadenbeleuchtung.




### Produktmerkmale

- > Tunable White für biodynamische Beleuchtung und farbdynamisches Weißlicht in hoher Qualität
- > Ideal zur Akzentuierung durch rotationssymmetrische oder ovale Optik
- > Kompromissloser Einsatz als Wallwasher dank asymmetrischer Optik
- > Leuchtenexterne Farbmischung
- > Formschlüssige Abdeckscheibe verhindert Schmutzanhaftung
- > Befestigungsbügel abnehmbar für einfache und komfortable Montage
- > Anschlussfertig mit Systemstecker für schnelle und sichere Installation
- > Befestigungsbügel mit Gradeinteilung für schnelles und reproduzierbares Ausrichten

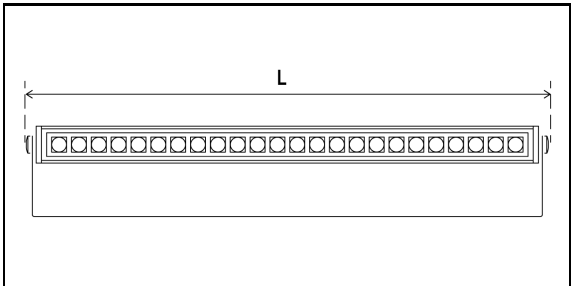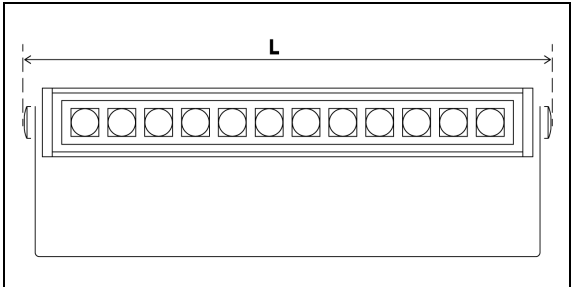

# Technische Details



				P	Optik dir.	Max. Lichtstrom	Länge (L)	Anschlussart
il_1065_BG_4D_DX_2765_L1000_01				33,50 W	11° x 44°	1260 lm	500 mm	Freies Leitungsende
il_1065_BG_4D_DX_2765_S0300_01				33,50 W	11° x 44°	1260 lm	500 mm	Steckverbinder
il_1065_AG_4D_DX_2765_S0300_01				57,60 W	11° x 44°	2520 lm	920 mm	Steckverbinder
il_1065_AG_4D_DX_2765_L5000_01				57,60 W	11° x 44°	2520 lm	920 mm	Freies Leitungsende
il_1065_BG_5C_DX_2765_S0300_01				33,50 W	11° x 41°	1340 lm	500 mm	Steckverbinder
il_1065_BG_5C_DX_2765_L1000_01				33,50 W	11° x 41°	1340 lm	500 mm	Freies Leitungsende
il_1065_AG_5C_DX_2765_S0300_01				57,60 W	11° x 41°	2680 lm	920 mm	Steckverbinder
il_1065_AG_5C_DX_2765_L1000_01				57,60 W	11° x 41°	2680 lm	920 mm	Freies Leitungsende
il_1065_BG_3D_DX_2765_L5000_01				33,50 W	10° x 12°	1350 lm	500 mm	Freies Leitungsende
il_1065_BG_3D_DX_2765_S0300_01				33,50 W	10° x 12°	1350 lm	500 mm	Steckverbinder
il_1065_AG_3D_DX_2765_S0300_01				57,60 W	10° x 12°	2700 lm	920 mm	Steckverbinder
il_1065_AG_3D_DX_2765_L1000_01				57,60 W	10° x 12°	2700 lm	920 mm	Freies Leitungsende
il_1065_BG_40_DX_2765_S0300_01				33,50 W	40°	1275 lm	500 mm	Steckverbinder
il_1065_BG_40_DX_2765_L5000_01				33,50 W	40°	1275 lm	500 mm	Freies Leitungsende
il_1065_AG_40_DX_2765_L1000_01				57,60 W	40°	2550 lm	920 mm	Freies Leitungsende
il_1065_AG_40_DX_2765_S0300_01				57,60 W	40°	2550 lm	920 mm	Steckverbinder
il_1065_BG_29_DX_2765_S0300_01				33,50 W	28°	1350 lm	500 mm	Steckverbinder
il_1065_BG_29_DX_2765_L5000_01				33,50 W	28°	1350 lm	500 mm	Freies Leitungsende
il_1065_AG_29_DX_2765_L1000_01				57,60 W	28°	2700 lm	920 mm	Freies Leitungsende
il_1065_AG_29_DX_2765_S0300_01				57,60 W	28°	2700 lm	920 mm	Steckverbinder
il_1065_BG_10_DX_2765_S0300_01				33,50 W	10°	1410 lm	500 mm	Steckverbinder
il_1065_BG_10_DX_2765_L5000_01				33,50 W	10°	1410 lm	500 mm	Freies Leitungsende
il_1065_AG_10_DX_2765_L1000_01				57,60 W	10°	2820 lm	920 mm	Freies Leitungsende
il_1065_AG_10_DX_2765_S0300_01				57,60 W	10°	2820 lm	920 mm	Steckverbinder
il_1065_BG_66_DX_2765_L5000_01				33,50 W	66°	1330 lm	500 mm	Freies Leitungsende
il_1065_BG_66_DX_2765_S0300_01				33,50 W	66°	1330 lm	500 mm	Steckverbinder
il_1065_AG_66_DX_2765_L5000_01				57,60 W	66°	2660 lm	920 mm	Freies Leitungsende
il_1065_AG_66_DX_2765_S0300_01				57,60 W	66°	2660 lm	920 mm	Steckverbinder

# Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv
Nennspannung AC	220 V ... 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsfaktor $\lambda$	0,90 / 0,95
Schutzart	IP67
Effizienzklasse	A
Schutzklasse	I
Optik	Klar
Lichtfarbe	2700 bis 6500K (TW)
Umgebungstemperatur	-20°C ... +35°C
Lager-/Transporttemperatur	-20 ... +70 °C

Lebensdauer (L80/B10)	60.000 h (bei 25°C)
Breite (B)	70 mm
Höhe (H)	164 mm
Anschlussart	Steckverbinder ('S') / Freie Leitungsenden ('L')
Leitungslänge	1 m / 5 m ('L'); 0,3 m ('S')
Dimmbar/Steuerbar	ja
Gehäusefarbe	Silbergrau
Material Gehäuse	Aluminium
Material Abdeckung	ESG
Gewicht	3,3 kg / 5,1 kg
Schlagfestigkeit	IK10 / IK05
Nennstrom	220 mA

# Zubehör



**Verlängerungsleitung RST  
230 V 1,0 m**  
*IL LTG 3P VL1*



**Verlängerungsleitung RST  
230 V 2,0 m**  
*IL LTG 3P VL2*



**Verlängerungsleitung RST  
230 V 5,0 m**  
*IL LTG 3P VL5*



**Buchse RST 230V IP67, 6-  
10mm**  
*IL LTG 3P AN BU*



**Y-Verbinder RST 230V IP67,  
6-10 mm**  
*IL LTG 3P YV*



**Anschlussleitung DMX M12  
IP67 Buchse, 1m**  
*IL LTG DX AL1*



**Anschlussleitung DMX M12  
IP67 Buchse, 5m**  
*IL LTG DX AL5*



**T-Verbinder DMX M12 IP67  
IN/OUT/Leuchte**  
*IL LTG DX YV*



**Verlängerungsleitung DMX  
M12 IP67 1,0 m**  
*IL LTG DX VL1*



**Verlängerungsleitung DMX  
M12 IP67 2,0 m**  
*IL LTG DX VL2*



**Verlängerungsleitung DMX  
M12 IP67 5,0 m**  
*IL LTG DX VL5*



**Abschlusswiderstand DMX  
M12 IP67 Stecker**  
*IL LTG DX AB R*