

instalight 1065 B  
**Linearer Fassadenstrahler**












Der lineare Strahler liefert einfarbiges Licht mit höchster Lichtleistung auf kleinstem Bauraum. Eine Vielzahl perfekt abgestimmter Optiken und optionale DALI-Ansteuerung machen diese Leuchte zum lichttechnischen Multitalent für die anspruchsvolle Fassadenbeleuchtung.

**Produktmerkmale**

- > Ideal zur Akzentuierung durch rotationssymmetrische oder ovale Optik
- > Kompromissloser Einsatz als Wallwasher dank asymmetrischer Optik
- > Formschlüssige Abdeckscheibe verhindert Schmutzanhaftung
- > Befestigungsbügel abnehmbar für einfache und komfortable Montage
- > Anschlussfertig mit Systemstecker für schnelle und sichere Installation
- > Befestigungsbügel mit Gradeinteilung für schnelles und reproduzierbares Ausrichten



# Technische Details

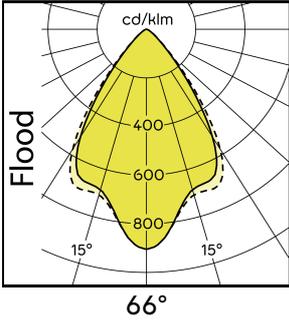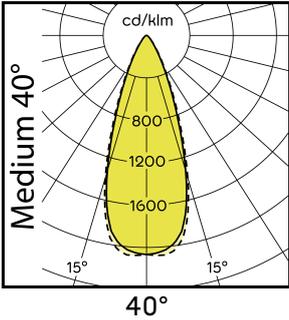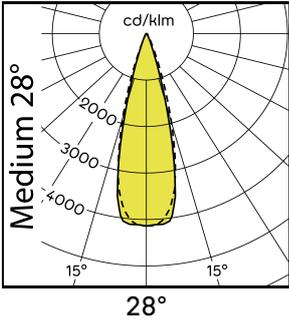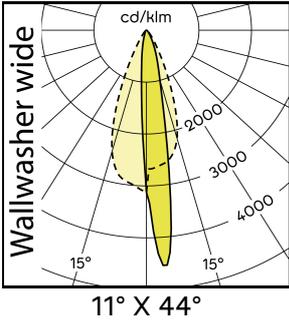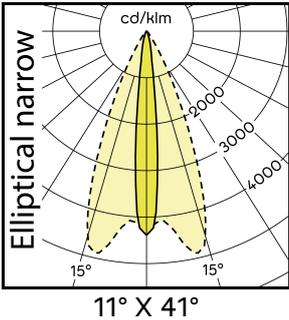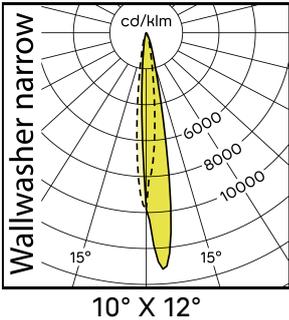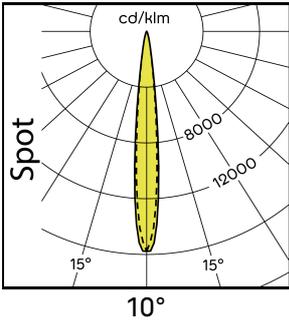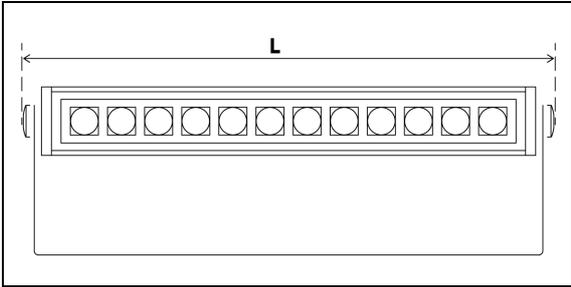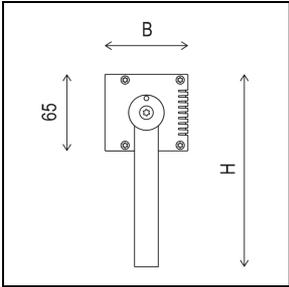

				Optik dir.	Max. Lichtstrom	Lichtfarbe	Anschlussart
il_1065_BG_4D_DA_830X_S0300_02				11° x 44°	2280 lm	3000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_4D_DA_830X_L1000_02				11° x 44°	2280 lm	3000 K	Freies Leitungsende
il_1065_BG_4D_DA_840X_S0300_02				11° x 44°	2325 lm	4000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_4D_DA_840X_L5000_02				11° x 44°	2325 lm	4000 K	Freies Leitungsende
il_1065_BG_5C_DA_830X_S0300_02				11° x 41°	2375 lm	3000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_5C_DA_830X_L1000_02				11° x 41°	2375 lm	3000 K	Freies Leitungsende
il_1065_BG_5C_DA_840X_S0300_02				11° x 41°	2475 lm	4000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_5C_DA_840X_L1000_02				11° x 41°	2475 lm	4000 K	Freies Leitungsende
il_1065_BG_3D_DA_830X_S0300_02				10° x 12°	2390 lm	3000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_3D_DA_830X_L1000_02				10° x 12°	2390 lm	3000 K	Freies Leitungsende
il_1065_BG_3D_DA_840X_L5000_02				10° x 12°	2490 lm	4000 K	Freies Leitungsende
il_1065_BG_3D_DA_840X_S0300_02				10° x 12°	2490 lm	4000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_40_DA_830X_S0300_02				40°	2260 lm	3000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_40_DA_830X_L5000_02				40°	2260 lm	3000 K	Freies Leitungsende
il_1065_BG_40_DA_840X_L5000_02				40°	2350 lm	4000 K	Freies Leitungsende
il_1065_BG_40_DA_840X_S0300_02				40°	2350 lm	4000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_29_DA_830X_S0300_02				28°	2400 lm	3000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_29_DA_830X_L1000_02				28°	2400 lm	3000 K	Freies Leitungsende
il_1065_BG_29_DA_840X_S0300_02				28°	2500 lm	4000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_29_DA_840X_L5000_02				28°	2500 lm	4000 K	Freies Leitungsende
il_1065_BG_10_DA_830X_S0300_02				10°	2510 lm	3000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_10_DA_830X_L5000_02				10°	2510 lm	3000 K	Freies Leitungsende
il_1065_BG_10_DA_840X_S0300_02				10°	2625 lm	4000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_10_DA_840X_L5000_02				10°	2625 lm	4000 K	Freies Leitungsende
il_1065_BG_66_DA_830X_L1000_02				66°	2360 lm	3000 K	Freies Leitungsende
il_1065_BG_66_DA_830X_S0300_02				66°	2360 lm	3000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_66_DA_840X_S0300_02				66°	2460 lm	4000 K	Steckverbinder
il_1065_BG_66_DA_840X_L5000_02				66°	2460 lm	4000 K	Freies Leitungsende

# Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv
Nennspannung AC	220 V ... 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	27,80 W
Leistungsfaktor	0,94
Leistungsfaktor $\lambda$	0,95
Schutzart	IP67
Effizienzklasse	A
Schutzklasse	I
Optik	Klar
Umgebungstemperatur	-20°C ... +35°C
Lager-/Transporttemperatur	-20 ... +70 °C

Lebensdauer (L80/B10)	60.000 h (bei 25°C)
Länge (L)	500 mm
Breite (B)	70 mm
Höhe (H)	164 mm
Anschlussart	Steckverbinder ('S') / Freie Leitungsenden ('L')
Leitungslänge	1 m / 5 m ('L'); 0,3 m ('S')
Dimmbar/Steuerbar	ja
Gehäusefarbe	Silbergrau
Material Gehäuse	Aluminium
Material Abdeckung	ESG
Gewicht	3,3 kg
Schlagfestigkeit	IK10 / IK05
Nennstrom	220 mA

# Zubehör



**Y-Verbinder RST 230V/DALI  
IP67, 10-14mm**  
*IL LTG 5P YV*



**Verlängerungsleitung RST  
230 V DALI 1,0 m**  
*IL LTG 5P VL1*



**Verlängerungsleitung RST  
230 V DALI 2,0 m**  
*IL LTG 5P VL2*



**Verlängerungsleitung RST  
230 V DALI 5,0 m**  
*IL LTG 5P VL5*



**Buchse RST 230V/DALI  
IP67, 10-14mm**  
*IL LTG 5P AN BU*