

## instalight 3050 einfarbig

VV-IL 3050 R 68 00 840X 01


# Kubischer Strahler





Der leistungsstarke Strahler kommt immer dann zum Einsatz, wenn einfarbiges Licht mit größter Lichtstärke gefragt ist. Durch exakt abgestimmte Optiken eignet er sich ideal als Strahler für Akzentlicht aus großer Entfernung oder als Fluter zur Illumination großer Gebäudeelemente und Skulpturen.

### Produktmerkmale

- > Minimaler Installations- und Planungsaufwand durch direkten Anschluss an Netzspannung
- > Formschlüssige Abdeckscheibe verhindert Schmutzanhaftung
- > Befestigungsbügel abnehmbar für einfache und komfortable Montage
- > Anschlussfertig mit Systemstecker für schnelle und sichere Installation
- > Befestigungsbügel mit Gradeinteilung für schnelles und reproduzierbares Ausrichten



# Technische Details

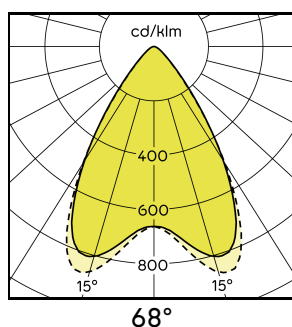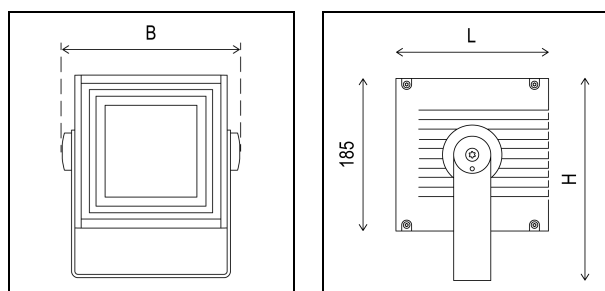

# Technische Daten

<b>Lebenszyklus</b>	Aktiv
<b>Lichtverteilung</b>	symmetrisch
<b>Lichtgeometrie</b>	rotations-symmetrisch
<b>Nennspannung AC</b>	220 ... 240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	42 W
<b>Leistungsfaktor</b>	0,96
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Effizienzklasse</b>	A+
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Optik</b>	Klar
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 ... +35 °C
<b>Lager-/Transporttemperatur</b>	-25 ... +85 °C
<b>Lebensdauer (L80/B10)</b>	(@ 25 °C) 60.000 h
<b>Länge (L)</b>	185 mm

<b>Breite (B)</b>	225 mm
<b>Höhe (H)</b>	245 mm
<b>Anschlussart</b>	Stecker Wieland RST 20
<b>Leitungslänge</b>	ca. 300 mm
<b>Dimmbar/Steuerbar</b>	Nein
<b>Gehäusefarbe</b>	Silbergrau
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung</b>	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
<b>Gewicht</b>	ca. 6 kg
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK10 / IK05
<b>Abstrahlcharakteristik</b>	Wide flood
<b>Abstrahlwinkel direkt</b>	68°
<b>Lichtstrom direkt (Weiß)</b>	4050 lm
<b>Lichtfarbe</b>	4000 K
<b>Lichtausbeute</b>	96 lm/W

# Zubehör



**Y-Verbinder RST 230V IP67,  
6-10 mm**  
*IL LTG 3P YV*



**Verlängerungsleitung RST  
230 V 1,0 m**  
*IL LTG 3P VL1*



**Verlängerungsleitung RST  
230 V 2,0 m**  
*IL LTG 3P VL2*



**Verlängerungsleitung RST  
230 V 5,0 m**  
*IL LTG 3P VL5*



**Buchse RST 230V IP67, 6-  
10mm**  
*IL LTG 3P AN BU*