

instalight 3050 TW

VV-IL 3050 R 68 DX 2765 01

Kubischer Strahler





Der leistungsstarke Strahler mit variabler Farbtemperatur und voller DMX-Kompatibilität kommt immer dann zum Einsatz, wenn größte Lichtstärke gefragt ist. Durch exakt abgestimmte Optiken eignet er sich ideal als Strahler für Akzentlicht aus großer Entfernung oder als Fluter zur Illumination großer Gebäudeelemente und Skulpturen.

Produktmerkmale

- > Tunable White für biodynamische Beleuchtung und farbdynamisches Weißlicht in hoher Qualität
- > Einzigartiger Steueralgorithmus garantiert konstante Helligkeit über den kompletten Einstellbereich
- > Leuchtenexterne Farbmischung
- > Formschlüssige Abdeckscheibe verhindert Schmutzanhaftung
- > Befestigungsbügel abnehmbar für einfache und komfortable Montage
- > Befestigungsbügel mit Gradeinteilung für schnelles und reproduzierbares Ausrichten



Technische Details

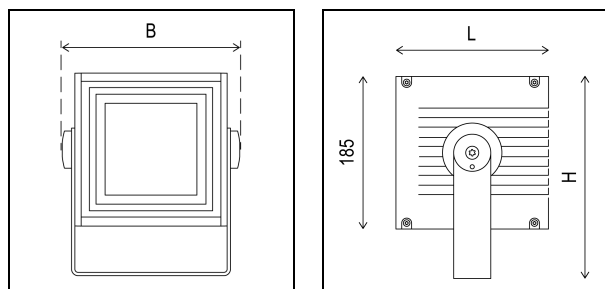

Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtgeometrie	rotations-symmetrisch
Nennspannung AC	220 ... 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	54 W
Leistungsfaktor	0,92
Schutzart	IP67
Effizienzklasse	A (2700 K) / A+ (6500 K)
Schutzklasse	I
Optik	Klar
Lichtfarbe	2700 ... 6500 K
Umgebungstemperatur	-20 ... +35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +85 °C
Lebensdauer (L80/B10)	(@ 25 °C) 60.000 h

Länge (L)	185 mm
Breite (B)	225 mm
Höhe (H)	245 mm
Anschlussart	Stecker Wieland RST 20
Leitungslänge	Netz: 0,3 m / Daten: 0,5 m
Dimmbar/Steuerbar	Ja
Schnittstelle	DMX/RDM
Gehäusefarbe	Silbergrau
Material	Aluminium
Material Abdeckung	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Gewicht	ca. 6 kg
Schlagfestigkeit	IK10 / IK05
Abstrahlcharakteristik	Wide flood
Abstrahlwinkel direkt	68°
Lichtstrom direkt (Weiß)	2900 lm (6500 K) / 2700 lm (2700 K)
Lichtausbeute	bis zu 107 lm/W

Zubehör



**Y-Verbinder RST 230V IP67,
6-10 mm**
IL LTG 3P YV



**Verlängerungsleitung RST
230 V 1,0 m**
IL LTG 3P VL1



**Verlängerungsleitung RST
230 V 2,0 m**
IL LTG 3P VL2



**Verlängerungsleitung RST
230 V 5,0 m**
IL LTG 3P VL5



**Buchse RST 230V IP67, 6-
10mm**
IL LTG 3P AN BU



**Anschlussleitung DMX M12
IP67 Buchse, 1m**
IL LTG DX AL1



**Anschlussleitung DMX M12
IP67 Buchse, 5m**
IL LTG DX AL5



**T-Verbinder DMX M12 IP67
IN/OUT/Leuchte**
IL LTG DX YV



**Verlängerungsleitung DMX
M12 IP67 1,0 m**
IL LTG DX VL1



**Verlängerungsleitung DMX
M12 IP67 2,0 m**
IL LTG DX VL2



**Verlängerungsleitung DMX
M12 IP67 5,0 m**
IL LTG DX VL5



**Abschlusswiderstand DMX
M12 IP67 Stecker**
IL LTG DX AB R