


# Handlaufleuchte OHR3

## OHR3 N27 0389 840X CL ASYM

### 25042024

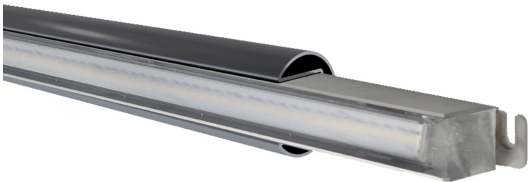

#### Produktmerkmale

Der Universal-Lichteinsatz aus V4A-Edelstahl ermöglicht eine hocheffiziente und zeitgemäße Ausleuchtung von Verkehrsbereichen. Das vollständig vergossene LED-Lichtelement lässt sich nahezu unsichtbar in Handlaufsysteme mit 27er-Nuten integrieren und liefert aufgrund seiner asymmetrischen Lichtcharakteristik eine gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Lichtqualität. Dank der engen LED-Anordnung mit spezieller Streuoptik erscheint der Lichteinsatz als durchgängige Lichtlinie ohne sichtbare LED-Punkte.

#### Technische Daten

|                                         |                      |                               |                                      |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Schutzart</b>                        |                      |                               |                                      |
| IP67, IP69, IP69K                       |                      |                               |                                      |
|                                         |                      |                               |                                      |
| <b>Lebensdauer</b>                      | L80B10 60.000h @25°C | <b>Gehäusematerial</b>        | Edelstahl V4A                        |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | -20 ... +45°C        | <b>Glühdrahtbeständigkeit</b> | 650°C                                |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70°C        | <b>Schutzklasse</b>           | III                                  |
| <b>Nennspannung</b>                     | DC 28 V              | <b>Schutzart</b>              | IP67, IP69, IP69K                    |
|                                         |                      | <b>Schlagfestigkeit</b>       | IK10                                 |
|                                         |                      | <b>Anschlussart</b>           | Tyco Stecker/Buchse (Leitung: 300mm) |
|                                         |                      | <b>Farbtreue</b>              | SDCM 3                               |
|                                         |                      | <b>Farbwiedergabe</b>         | typ. 85                              |
|                                         |                      | <b>Einbaumaße Länge [mm]</b>  | 27                                   |
|                                         |                      | <b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>   | 30                                   |


#### Abmessungen

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Einbaumaße Länge</b> | <b>Einbaumaße Höhe</b> |
| 27 mm                   | 30 mm                  |

# Handlaufleuchte OHR3

## OHR3 N27 0389 840X CL ASYM

25042024  
Weitere Produkteigenschaften



### Zubehör

| Order Code        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DCV 090 30 IP66 2 | Leistungsstarke Versorgungsbox zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) betrieben werden.<br>Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| PSU 28V 20W       | Konstantspannungsnetzteil für die Versorgung von LED-Lampen und LED-Linien mit DC 28 V.<br>Das Netzteil eignet sich ideal für den Betrieb von LEDLUX LN, LEDLUX LS bzw. LEDLUX LX Lichtlinien bis zu einer LED-Leistung bis zu 20W.                                                                                                                                                                                      |    |
| PSU 30V 150W IP67 | Dieses Netzteil ist für den schaltbaren Betrieb von spannungsgeregelten LED-Modulen geeignet.<br>Bei einer Ausgangsspannung von 30 V ist es in der Lage eine Ausgangsleistung von 150W zu erzeugen.<br><br>Durch seine kompakte und dichte Bauweise lässt es sich ideal in unterschiedlichen Anwendungsszenarien verbauen und erfüllt die Anforderungen an den IP67-Schutzgrad.                                          |  |
| PSB 28V 15W IP66  | Diese Netzteileinheit ist für den schaltbaren Betrieb von spannungsgeregelten LED-Modulen geeignet.<br>Bei einer Ausgangsspannung von 28 V ist es in der Lage eine Ausgangsleistung von 15W zu erzeugen.<br><br>Durch die Montage des Netzteils in einer für den Außenbereich geeigneten Box lässt es sich ideal in unterschiedlichen Anwendungsszenarien verbauen und erfüllt die Anforderungen an den IP66-Schutzgrad. |  |
| 28105100          | Dimmbox zum Dimmen von konstantspannungsbetriebenen LED-Modulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ZM LT-CAP         | Zugentlastung für Dimmbox 28105100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)