


## II4033 Netzteil CC extern

IL 4033 CC 100 2DA E

# Betriebsgerät für einfarbige Mid Power Linear und High Power Lichteinsätze


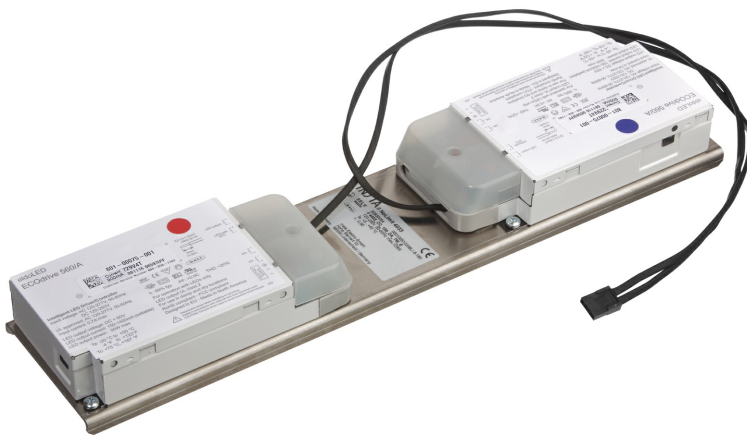


### Produktmerkmale

- > Kompaktes Netzteil zum Betrieb ausgewählter il 4033 Lichteinsätze
- > Externe Montage in Zwischendecken und Hohlräumen
- > Varianten zum Schalten oder 1- oder 2-kanaligem Steuern der Helligkeit über DALI verfügbar
- > Automatische Abschaltung bei Überlast, Kurzschluss oder Übertemperatur
- > Betrieb mit Konstantstrom: 900 mA SELV
- > Broadcast-Betrieb oder adressierter DALI-Betrieb möglich
- > Durch kodierte Steckverbinder gegen Falschanschluss geschützt



# Technische Details

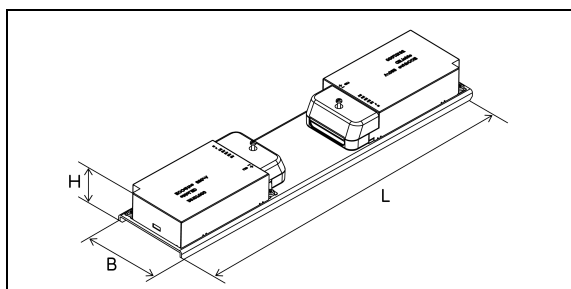

# Technische Daten

<b>Lebenszyklus</b>	Aktiv
<b>Nennspannung AC</b>	120 ... 277 V
<b>Nennspannung DC</b>	120 ... 250 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 ... 60 Hz
<b>Leistungsfaktor</b>	0,9
<b>Standby Leistungsaufnahme</b>	< 0,5 W
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Ausgangsstrom</b>	900 mA

<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 ... +45 °C
<b>Dimmbar/Steuerbar</b>	ja
<b>Leistungsaufnahme</b>	128 W
<b>Steuereingang</b>	2 x DALI
<b>Leistungsindex Bereich</b>	4 ... 90 (pro Ausgang)
<b>Länge (L)</b>	385 mm
<b>Breite (B)</b>	85 mm
<b>Höhe (H)</b>	40 mm
<b>Gewicht</b>	1 kg