

instalight 1065 TW*IL_1065_AG_5C_DX_2765_L1000_01***Linearer Fassadenstrahler**




Der lineare Strahler mit variabler Farbtemperatur liefert höchste Lichtleistung auf kleinstem Bauraum. Eine Vielzahl perfekt abgestimmter Optiken und volle DMX-Kompatibilität machen diese Leuchte zum lichttechnischen Multitalent für die anspruchsvolle Fassadenbeleuchtung.

Produktmerkmale

- > Tunable White für biodynamische Beleuchtung und farbdynamisches Weißlicht in hoher Qualität
- > Ideal zur Akzentuierung durch rotationssymmetrische oder ovale Optik
- > Kompromissloser Einsatz als Wallwasher dank asymmetrischer Optik
- > Leuchtenexterne Farbmischung
- > Formschlüssige Abdeckscheibe verhindert Schmutzanhaftung
- > Befestigungsbügel abnehmbar für einfache und komfortable Montage
- > Anschlussfertig mit Systemstecker für schnelle und sichere Installation
- > Befestigungsbügel mit Gradeinteilung für schnelles und reproduzierbares Ausrichten



Technische Details

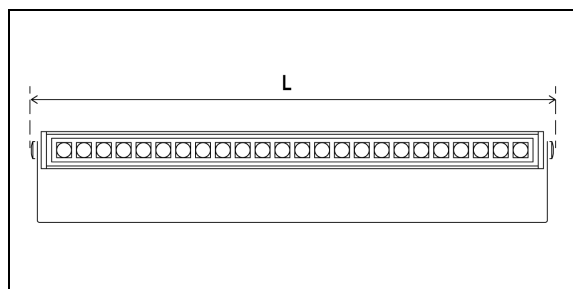

Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv
Nennspannung AC	220 V ... 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsfaktor λ	0,90 / 0,95
Schutzart	IP67
Effizienzklasse	A
Schutzklasse	I
Optik	Klar
Lichtfarbe	2700 bis 6500K (TW)
Umgebungstemperatur	-20°C ... +35°C
Lager-/Transporttemperatur	-20 ... +70 °C
Lebensdauer (L80/B10)	60.000 h (bei 25°C)
Breite (B)	70 mm
Höhe (H)	164 mm
Anschlussart	Steckverbinder ('S') / Freie Leitungsenden ('L')
Leitungslänge	1 m / 5 m ('L'); 0,3 m ('S')
Dimmbar/Steuerbar	ja

Gehäusefarbe	Silbergrau
Material Gehäuse	Aluminium
Material Abdeckung	ESG
Gewicht	3,3 kg / 5,1 kg
Schlagfestigkeit	IK10 / IK05
Nennstrom	220 mA
Lichtgeometrie	Elliptisch
Abstrahlcharakteristik	Medium
Lichtverteilung	symmetrisch
Leistungsaufnahme	57,60 W
Leistungsfaktor	0,96
Abstrahlwinkel direkt	11° x 41°
Lichtstrom direkt (Weiß)	2680 lm
Lichtausbeute	47 lm/W
Länge (L)	920 mm
Anschlussart	Freies Leitungsende
Leitungslänge	1000 mm

Zubehör



Verlängerungsleitung RST
230 V 1,0 m
IL LTG 3P VL1



Verlängerungsleitung RST
230 V 2,0 m
IL LTG 3P VL2



Verlängerungsleitung RST
230 V 5,0 m
IL LTG 3P VL5



Buchse RST 230V IP67, 6-10mm
IL LTG 3P AN BU



Y-Verbinder RST 230V IP67, 6-10 mm
IL LTG 3P YV



Anschlussleitung DMX M12 IP67 Buchse, 1m
IL LTG DX AL1



Anschlussleitung DMX M12 IP67 Buchse, 5m
IL LTG DX AL5



T-Verbinder DMX M12 IP67 IN/OUT/Leuchte
IL LTG DX YV



Verlängerungsleitung DMX M12 IP67 1,0 m
IL LTG DX VL1



Verlängerungsleitung DMX M12 IP67 2,0 m
IL LTG DX VL2



Verlängerungsleitung DMX M12 IP67 5,0 m
IL LTG DX VL5



Abschlusswiderstand DMX M12 IP67 Stecker
IL LTG DX AB R