

**instalight 1065 TW**
*IL\_1065\_AG\_5C\_DX\_2765\_S0300\_01*

## Linearer Fassadenstrahler






Der lineare Strahler mit variabler Farbtemperatur liefert höchste Lichtleistung auf kleinstem Bauraum. Eine Vielzahl perfekt abgestimmter Optiken und volle DMX-Kompatibilität machen diese Leuchte zum lichttechnischen Multitalent für die anspruchsvolle Fassadenbeleuchtung.

**Produktmerkmale**

- > Tunable White für biodynamische Beleuchtung und farbdynamisches Weißlicht in hoher Qualität
- > Ideal zur Akzentuierung durch rotationssymmetrische oder ovale Optik
- > Kompromissloser Einsatz als Wallwasher dank asymmetrischer Optik
- > Leuchtenexterne Farbmischung
- > Formschlüssige Abdeckscheibe verhindert Schmutzanhaftung
- > Befestigungsbügel abnehmbar für einfache und komfortable Montage
- > Anschlussfertig mit Systemstecker für schnelle und sichere Installation
- > Befestigungsbügel mit Gradeinteilung für schnelles und reproduzierbares Ausrichten



# Technische Details

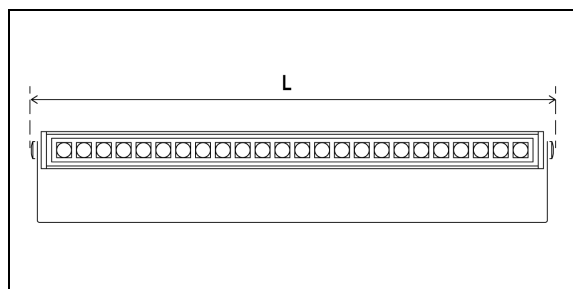

# Technische Daten

<b>Lebenszyklus</b>	Aktiv
<b>Nennspannung AC</b>	220 V ... 240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Leistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	0,90 / 0,95
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Effizienzklasse</b>	A
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Optik</b>	Klar
<b>Lichtfarbe</b>	2700 bis 6500K (TW)
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20°C ... +35°C
<b>Lager-/Transporttemperatur</b>	-20 ... +70 °C
<b>Lebensdauer (L80/B10)</b>	60.000 h (bei 25°C)
<b>Breite (B)</b>	70 mm
<b>Höhe (H)</b>	164 mm
<b>Anschlussart</b>	Steckverbinder ('S') / Freie Leitungsenden ('L')
<b>Leitungslänge</b>	1 m / 5 m ('L'); 0,3 m ('S')
<b>Dimmbar/Steuerbar</b>	ja

<b>Gehäusefarbe</b>	Silbergrau
<b>Material Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung</b>	ESG
<b>Gewicht</b>	3,3 kg / 5,1 kg
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK10 / IK05
<b>Nennstrom</b>	220 mA
<b>Lichtgeometrie</b>	Elliptisch
<b>Abstrahlcharakteristik</b>	Medium
<b>Lichtverteilung</b>	symmetrisch
<b>Leistungsaufnahme</b>	57,60 W
<b>Leistungsfaktor</b>	0,96
<b>Abstrahlwinkel direkt</b>	11° x 41°
<b>Lichtstrom direkt (Weiß)</b>	2680 lm
<b>Lichtausbeute</b>	47 lm/W
<b>Länge (L)</b>	920 mm
<b>Anschlussart</b>	Steckverbinder
<b>Leitungslänge</b>	300 mm

# Zubehör



**Verlängerungsleitung RST**  
230 V 1,0 m  
*IL LTG 3P VL1*



**Verlängerungsleitung RST**  
230 V 2,0 m  
*IL LTG 3P VL2*



**Verlängerungsleitung RST**  
230 V 5,0 m  
*IL LTG 3P VL5*



**Buchse RST 230V IP67, 6-10mm**  
*IL LTG 3P AN BU*



**Y-Verbinder RST 230V IP67, 6-10 mm**  
*IL LTG 3P YV*



**Anschlussleitung DMX M12 IP67 Buchse, 1m**  
*IL LTG DX AL1*



**Anschlussleitung DMX M12 IP67 Buchse, 5m**  
*IL LTG DX AL5*



**T-Verbinder DMX M12 IP67 IN/OUT/Leuchte**  
*IL LTG DX YV*



**Verlängerungsleitung DMX M12 IP67 1,0 m**  
*IL LTG DX VL1*



**Verlängerungsleitung DMX M12 IP67 2,0 m**  
*IL LTG DX VL2*



**Verlängerungsleitung DMX M12 IP67 5,0 m**  
*IL LTG DX VL5*



**Abschlusswiderstand DMX M12 IP67 Stecker**  
*IL LTG DX AB R*