

**instalight 1065 B***IL\_1065\_BG\_66\_DA\_830X\_L1000\_02***Linearer Fassadenstrahler**




Der lineare Strahler liefert einfarbiges Licht mit höchster Lichtleistung auf kleinstem Bauraum. Eine Vielzahl perfekt abgestimmter Optiken und optionale DALI-Ansteuerung machen diese Leuchte zum lichttechnischen Multitalent für die anspruchsvolle Fassadenbeleuchtung.

**Produktmerkmale**

- > Ideal zur Akzentuierung durch rotationssymmetrische oder ovale Optik
- > Kompromissloser Einsatz als Wallwasher dank asymmetrischer Optik
- > Formschlüssige Abdeckscheibe verhindert Schmutzanhaftung
- > Befestigungsbügel abnehmbar für einfache und komfortable Montage
- > Anschlussfertig mit Systemstecker für schnelle und sichere Installation
- > Befestigungsbügel mit Gradeinteilung für schnelles und reproduzierbares Ausrichten



# Technische Details

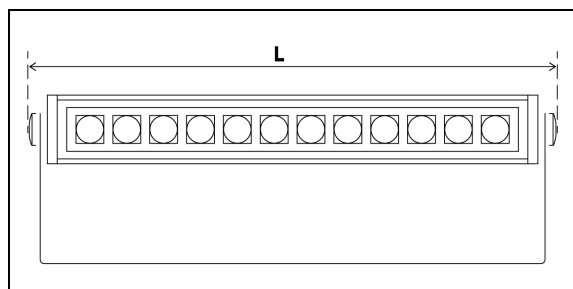

# Technische Daten

<b>Lebenszyklus</b>	Aktiv
<b>Nennspannung AC</b>	220 V ... 240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	27,80 W
<b>Leistungsfaktor</b>	0,94
<b>Leistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	0,95
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Effizienzklasse</b>	A
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Optik</b>	Klar
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20°C ... +35°C
<b>Lager-/Transporttemperatur</b>	-20 ... +70 °C
<b>Lebensdauer (L80/B10)</b>	60.000 h (bei 25°C)
<b>Länge (L)</b>	500 mm
<b>Breite (B)</b>	70 mm
<b>Höhe (H)</b>	164 mm
<b>Anschlussart</b>	Steckverbinder ('S') / Freie Leitungsenden ('L')

<b>Leitungslänge</b>	1 m / 5 m ('L'); 0,3 m ('S')
<b>Dimmbar/Steuerbar</b>	ja
<b>Gehäusefarbe</b>	Silbergrau
<b>Material Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung</b>	ESG
<b>Gewicht</b>	3,3 kg
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK10 / IK05
<b>Nennstrom</b>	220 mA
<b>Lichtgeometrie</b>	Rotations-symmetrisch
<b>Abstrahlcharakteristik</b>	Wide Flood
<b>Lichtverteilung</b>	symmetrisch
<b>Abstrahlwinkel direkt</b>	66°
<b>Lichtstrom direkt (Weiß)</b>	2360 lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000 K
<b>Lichtausbeute</b>	85 lm/W
<b>Anschlussart</b>	Freies Leitungsende
<b>Leitungslänge</b>	1000 mm

# Zubehör



**Y-Verbinder RST 230V/DALI**  
IP67, 10-14mm  
*IL LTG 5P YV*



**Verlängerungsleitung RST**  
230 V DALI 1,0 m  
*IL LTG 5P VL1*



**Verlängerungsleitung RST**  
230 V DALI 2,0 m  
*IL LTG 5P VL2*



**Verlängerungsleitung RST**  
230 V DALI 5,0 m  
*IL LTG 5P VL5*



**Buchse RST 230V/DALI**  
IP67, 10-14mm  
*IL LTG 5P AN BU*