

instalight 1065 TW

IL_1065_BG_66_DX_2765_L5000_01

Linearer Fassadenstrahler




Der lineare Strahler mit variabler Farbtemperatur liefert höchste Lichtleistung auf kleinstem Bauraum. Eine Vielzahl perfekt abgestimmter Optiken und volle DMX-Kompatibilität machen diese Leuchte zum lichttechnischen Multitalent für die anspruchsvolle Fassadenbeleuchtung.

Produktmerkmale

- > Tunable White für biodynamische Beleuchtung und farbdynamisches Weißlicht in hoher Qualität
- > Ideal zur Akzentuierung durch rotationssymmetrische oder ovale Optik
- > Kompromissloser Einsatz als Wallwasher dank asymmetrischer Optik
- > Leuchtenexterne Farbmischung
- > Formschlüssige Abdeckscheibe verhindert Schmutzanhaftung
- > Befestigungsbügel abnehmbar für einfache und komfortable Montage
- > Anschlussfertig mit Systemstecker für schnelle und sichere Installation
- > Befestigungsbügel mit Gradeinteilung für schnelles und reproduzierbares Ausrichten



Technische Details

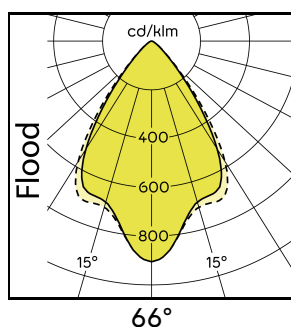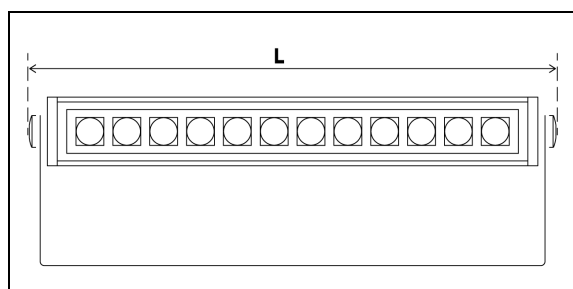

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Lebenszyklus | Aktiv |
| Nennspannung AC | 220 V ... 240 V |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsfaktor λ | 0,90 / 0,95 |
| Schutzart | IP67 |
| Effizienzklasse | A |
| Schutzklasse | I |
| Optik | Klar |
| Lichtfarbe | 2700 bis 6500K (TW) |
| Umgebungstemperatur | -20°C ... +35°C |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 ... +70 °C |
| Lebensdauer (L80/B10) | 60.000 h (bei 25°C) |
| Breite (B) | 70 mm |
| Höhe (H) | 164 mm |
| Anschlussart | Steckverbinder ('S') / Freie Leitungsenden ('L') |
| Leitungslänge | 1 m / 5 m ('L'); 0,3 m ('S') |
| Dimmbar/Steuerbar | ja |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Gehäusefarbe | Silbergrau |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Material Abdeckung | ESG |
| Gewicht | 3,3 kg / 5,1 kg |
| Schlagfestigkeit | IK10 / IK05 |
| Nennstrom | 220 mA |
| Lichtgeometrie | Rotations-symmetrisch |
| Abstrahlcharakteristik | Wide Flood |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Leistungsaufnahme | 33,50 W |
| Leistungsfaktor | 0,91 |
| Abstrahlwinkel direkt | 66° |
| Lichtstrom direkt (Weiß) | 1330 lm |
| Lichtausbeute | 40 lm/W |
| Länge (L) | 500 mm |
| Anschlussart | Freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 5000 mm |

Zubehör



Verlängerungsleitung RST
230 V 1,0 m
IL LTG 3P VL1



Verlängerungsleitung RST
230 V 2,0 m
IL LTG 3P VL2



Verlängerungsleitung RST
230 V 5,0 m
IL LTG 3P VL5



Buchse RST 230V IP67, 6-10mm
IL LTG 3P AN BU



Y-Verbinder RST 230V IP67, 6-10 mm
IL LTG 3P YV



Anschlussleitung DMX M12 IP67 Buchse, 1m
IL LTG DX AL1



Anschlussleitung DMX M12 IP67 Buchse, 5m
IL LTG DX AL5



T-Verbinder DMX M12 IP67 IN/OUT/Leuchte
IL LTG DX YV



Verlängerungsleitung DMX M12 IP67 1,0 m
IL LTG DX VL1



Verlängerungsleitung DMX M12 IP67 2,0 m
IL LTG DX VL2



Verlängerungsleitung DMX M12 IP67 5,0 m
IL LTG DX VL5



Abschlusswiderstand DMX M12 IP67 Stecker
IL LTG DX AB R