


il4010 Is 840 es cl a 1235 x 28062025

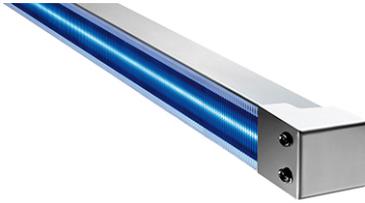

Product features

Das Lichtliniensystem OLL2 ist ein ideales Werkzeug zur effektvollen Akzentuierung von Gebäuden. Mechanisch auf ein Minimum an Material reduziert, hebt die LED-Lichtlinie den architektonischen Charakter hervor – bleibt jedoch im ausgeschalteten Zustand nahezu unsichtbar im Hintergrund. Mit einem Grundelement und unterschiedlich langen Ausgleichselementen lässt sich ein endloses Lichtband passend zum Projekt erstellen. Die OLL2 überzeugt durch einfache Montage und eignet sich dank ihrer robusten Bauweise besonders für den Einsatz an Fassaden oder als Deckenleuchte, etwa in Infrastrukturbereichen wie Bahnhöfen oder Unterführungen zur Ausleuchtung von Verkehrswegen.

Technical specifications

Protection class

IP64 (LEDLUX)

lifespan L80B10 60,000h @ 25 °C

Ambient temperature -20 ... + 45 °C

Storage & transport temperature -25 ... + 70 °C

nominal voltage DC 28 V

Weight 2.2 kg / m

Housing material Stainless steel V2A

Protection class III

Protection class IP64 (LEDLUX)

Impact resistance IK10

Color fidelity SDCM 3

Colour reproduction typ. 85

Dimensions

Further product features



il4010 ls 840 es cl a 1235 x 28062025



Equipment

Order Code	Description
PSB 24V 60W DB IP66	
DCV 090 30 IP66	
Test-accessory	

Additional Information

www.instalighting.de