


il4010 ls 840 es df e 1420 x 25052025

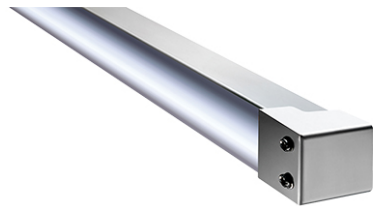

Características del producto

Das Lichtliniensystem OLL2 ist ein ideales Werkzeug zur effektvollen Akzentuierung von Gebäuden. Mechanisch auf ein Minimum an Material reduziert, hebt die LED-Lichtlinie den architektonischen Charakter hervor – bleibt jedoch im ausgeschalteten Zustand nahezu unsichtbar im Hintergrund. Als il4010-Anbauleuchte überzeugt sie durch einfache Montage und eignet sich dank ihrer robusten Bauweise besonders für den Einsatz an Fassaden oder als Deckenanbauleuchte, etwa in Infrastrukturbereichen wie Bahnhöfen oder Unterführungen zur Ausleuchtung von Verkehrswegen.

Especificaciones técnicas

clase de protección	
IP64 (LEDLUX)	
esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C
Temperatura ambiente	-20 ... + 45 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C
voltaje nominal	CC 28 V
peso	2,2 kg / m
Material de la carcasa	Acero inoxidable V2A
clase de protección	III
clase de protección	IP64 (LEDLUX)
Resistencia al impacto	IK10
Fidelidad de color	SDCM 3
Reproducción de color	tipo 85

Dimensiones

Otras características del producto



Equipo

il4010 ls 840 es df e 1420 x 25052025



Order Code	Descripción
PSB 24V 60W DB IP66	
DCV 090 30 IP66	

Información Adicional

www.instalighting.de