


Características del producto



Los insertos de luz óptica de alta potencia son ideales para aplicaciones complejas en el campo de la iluminación general y de acento. La óptica de precisión garantiza una guía de luz precisa y una iluminación uniforme con una excelente reducción del deslumbramiento al mismo tiempo.

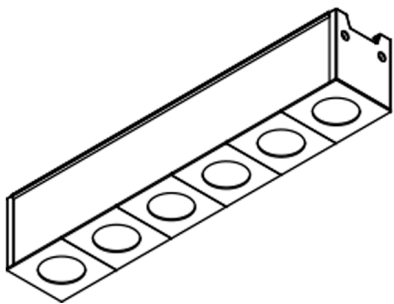

Especificaciones técnicas

clase de protección			
IP20			
esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C	Material de la carcasa	aluminio
Temperatura ambiente	+5 ... + 35 ° C	Resistencia al hilo incandescente	650 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C	clase de protección	III
peso	0,32 kilogramos	clase de protección	IP20
		Tipo de conexión	Conectores
		Fidelidad de color	SDCM 3
		Reproducción de color	tipo 85

nl ho2750 w5c 0246 cc 24062025



Dimensiones

Otras características del producto



Equipo

Order Code	Descripción
NL PSU CC 50 DA	
NL PSU CC 85 2DA	
NL PSU CC 75 2DA	
NL PSU CC 50 DA DT8 TW	
NL PSU CC 50 DA E	
NL PSU CC 100 2DA E	
NL PSU CC 50 DA DT8 TW E	

nl ho2750 w5c 0246 cc 24062025



NL VL 4P M 5
NL VL 4P M 10
NL VL 4P M 20
NL 4P KSS
NL VL Q4P M 5
NL VL Q4P M 10
NL VL Q4P M 20
NL Q4P KSS

Información Adicional

www.instalighting.de