


ohr1 ls n27 1035 830x asym 24062025



Características del producto

El inserto de luz universal fabricado en acero inoxidable V4A permite una iluminación muy eficiente y contemporánea de las zonas de tráfico. El elemento de luz LED completamente encapsulado se puede integrar de manera casi invisible en sistemas de pasamanos con ranuras de 27 mm y proporciona una distribución de luz uniforme con una alta calidad de luz. Debido al diseño simple y robusto, este inserto de luz también se puede utilizar en otros campos de aplicación, como debajo de bancos o proyecciones.

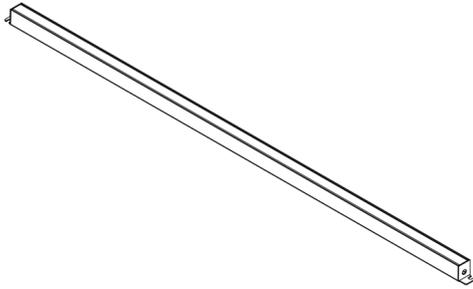

Especificaciones técnicas

clase de protección

IP67, IP69, IP69K

| | |
|---|-------------------------|
| esperanza de vida | L80B10 60 000h a 25 ° C |
| Temperatura ambiente | -20 ... + 45 ° C |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | -25 ... + 70 ° C |
| voltaje nominal | CC 28 V |

| | |
|---|----------------------|
| Material de la carcasa | Acero inoxidable V4A |
| Resistencia al hilo incandescente | 650 ° C |
| clase de protección | III |
| clase de protección | IP67, IP69, IP69K |
| Resistencia al impacto | IK10 |
| Tipo de conexión | Conector de crimpado |
| Fidelidad de color | SDCM 3 |
| Reproducción de color | tipo 85 |
| Dimensiones de instalación longitud [mm] | 27 |

ohr1 ls n27 1035 830x asym 24062025



Dimensiones de instalación altura [mm] 30

Dimensiones

Dimensiones de instalación longitud

27 mm

Dimensiones de instalación altura

30 mm

Otras características del producto



Equipo

| Order Code | Descripción |
|---------------------------|---|
| DCV 090 30 IP66 |  |
| PSU 28V 20W |  |
| PSU 30V 150W IP67 |  |
| PSB 28V 15W IP66 |  |
| PSB 30V 2x150W DA-DW IP65 |  |
| Dimmbox CV | |

ohr1 ls n27 1035 830x asym 24062025



ZM LT-CAP



IL 4020 P 070 27



IL 4020 P 100 27



Información Adicional

www.instalighting.de