


t%C3%A9l.+%3A+49+2351+65619-0 24062025

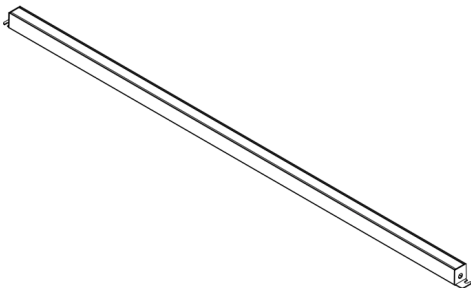

Características del producto

El inserto de luz universal fabricado en acero inoxidable V4A permite una iluminación muy eficiente y contemporánea de las zonas de tráfico. El elemento de luz LED completamente encapsulado se puede integrar de manera casi invisible en sistemas de pasamanos con ranuras de 27 mm y proporciona una distribución de luz uniforme con una alta calidad de luz. Debido al diseño simple y robusto, este inserto de luz también se puede utilizar en otros campos de aplicación, como debajo de bancos o proyecciones.

Especificaciones técnicas

clase de protección			
IP67, IP69, IP69K			
esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C	Material de la carcasa	Acero inoxidable V4A
Temperatura ambiente	-20 ... + 45 ° C	Resistencia al hilo incandescente	650 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C	clase de protección	III
voltaje nominal	CC 28 V	clase de protección	IP67, IP69, IP69K
		Resistencia al impacto	IK10
		Tipo de conexión	Conector de crimpado
		Dimensiones de instalación ancho [mm]	27
		Dimensiones de instalación altura [mm]	30

t%C3%A9l.+49+2351+65619-0
24062025



Dimensiones

Dimensiones de instalación ancho	Dimensiones de instalación altura
27 mm	30 mm

Otras características del producto



Equipo

Order Code	Descripción
PSU 28V 20W	
PSU 30V 150W IP67	
PSB 28V 15W IP66	
PSB 24V 60W DB IP66	
PSB 30V 2x150W DA-DW IP65	
IL 4020 P 070 27	

t%C3%A9l.+%3A+49+2351+65619-0
24062025



IL 4020 P 100 27



Información Adicional

www.instalighting.de