


os5 1x4 db703 940 wfl rw s 14042026

Características del producto

El foco de exterior OS5 se basa en la nueva plataforma de iluminación »Elements« de InstaLighting. El diseño minimalista del OS5 se desarrolló especialmente para conceptos de iluminación natural y se probó en pruebas de campo.



La luz en la planificación del paisaje se centra en el efecto de iluminación, pero es mejor excluir la luminaria del campo de visión. La luz artificial debe crear una apariencia natural en la planificación del paisaje. Esto incluye, por ejemplo, la dirección correcta de la luz. La luz que brilla de arriba a abajo crea imágenes de sombras características similares al sol o la luna. Bajo los árboles experimentamos un juego dinámico natural de luces, sombras y viento. Los conceptos de iluminación casi natural también hacen justicia al tema de la "contaminación lumínica", protegen la biodiversidad y hacen que el paisaje sea tangible e impresionantemente tangible por la noche.

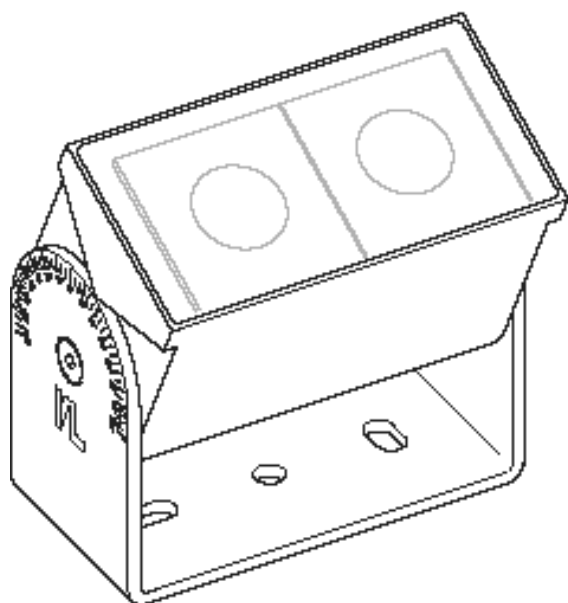

Especificaciones técnicas

clase de protección

os5 1x4 db703 940 wfl rw s 14042026




IP67

esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C
Temperatura ambiente	-20 ... + 35 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C
voltaje nominal	CC 28 V





Material de la carcasa	Aluminio, vidrio de seguridad templado
clase de protección	III
clase de protección	IP67
Resistencia al impacto	IK10 / IK08
Tipo de conexión	final de línea libre
Fidelidad de color	SDCM 3
Reproducción de color	tip.92

Dimensiones

Otras características del producto



Equipo

Order Code	Descripción	
Z-OS5 SPIESS		
PSU 28V 20W		
PSB 28V 15W IP66		
DCV 090 30 IP66		

os5 1x4 db703 940 wfl rw s 14042026



PSU 30V 150W IP67



PSB 30V 2x150W DA-DW IP65



Información Adicional

www.instalighting.de