


tel% C3%A9fono% 3A+49+2351+65619-0  
24062025

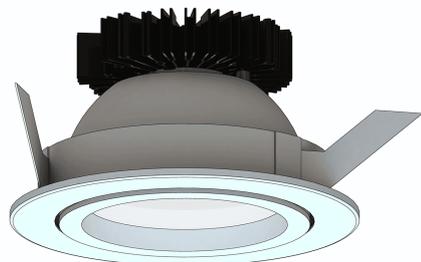

### Caractéristiques du produit

Spot orientable encastré, orientable et pivotant Bague de montage en tôle d'acier, revêtement par poudre Dissipateur thermique en aluminium extrudé, anodisé noir Boîtier en aluminium moulé sous pression avec fermeture à baïonnette Verre de sécurité et réflecteur intégrés dans la bague à baïonnette Toutes les parties visibles sont revêtues de poudre selon RAL Réflecteur en aluminium, poli et anodisé Installation sans outil grâce à la technologie à ressort y compris le convertisseur LED

## Spécifications techniques

classe de protection

IP20

<b>durée de vie</b>	50 000 heures
<b>Température ambiante</b>	+5 ... + 35 °C
<b>Température de stockage et de transport</b>	-25 ... + 70°C
<b>tension nominale</b>	220 ... 240 V CA
<b>Fréquence nominale</b>	50/60 Hz
<b>poids</b>	2,2 kilogrammes

<b>Matériau du boîtier</b>	aluminium
<b>classe de protection</b>	I / II
<b>classe de protection</b>	IP20
<b>Fidélité des couleurs</b>	SDCM 3
<b>Reproduction des couleurs</b>	typ.92
<b>Dimensions d'installation diamètre [mm]</b>	180
<b>Dimensions d'installation hauteur [mm]</b>	180
<b>Dimensions d'installation épaisseur du plafond MIN [mm]</b>	3
<b>Dimensions d'installation épaisseur du plafond MAX [mm]</b>	18

## Dimensions

Dimensions d'installation diamètre

180 millimètres


Dimensions d'installation hauteur

180 millimètres

tel% C3%A9fono% 3A+49+2351+65619-0  
24062025



### Autres caractéristiques du produit



### Information Additionnelle

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)