ls115 1500lm 65 940 da 02052025

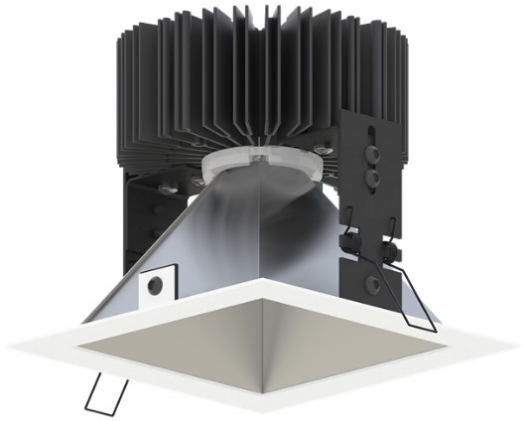

Caractéristiques du produit

Cadre de montage en tôle d'acier Dissipateur thermique en aluminium extrudé, anodisé noir Réflecteur en aluminium MIRO Toutes les parties visibles sont revêtues de poudre selon RAL Installation sans outil grâce à la technologie à ressort y compris le convertisseur LED

Spécifications techniques

classe de protection
IP20

durée de vie	50 000 heures
Température ambiante	+5 ... + 35 °C
Température de stockage et de transport	-25 ... + 70°C
tension nominale	220 ... 240 V CA
Fréquence nominale	50/60 Hz
poids	0,9 kg

Matériau du boîtier	aluminium
classe de protection	I / II
classe de protection	IP20
Fidélité des couleurs	SDCM 3
Reproduction des couleurs	typ.92
Dimensions d'installation longueur [mm]	100
Dimensions d'installation largeur [mm]	100
Dimensions d'installation hauteur [mm]	130
Dimensions d'installation épaisseur du plafond MIN [mm]	1
Dimensions d'installation épaisseur du plafond MAX [mm]	18

Dimensions

Dimensions d'installation longueur	Dimensions d'installation largeur	Dimensions d'installation hauteur
100 mm	100 mm	130 mm

Grâce au développement et à l'amélioration constants de la technologie LED, des changements sont possibles
© InstaLighting GmbH, Sous réserve de modifications techniques
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Téléphone: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

ls115 1500lm 65 940 da 02052025

Autres caractéristiques du produit

Information Additionnelle

www.instalighting.de

Grâce au développement et à l'amélioration constants de la technologie LED, des changements sont possibles
© InstaLighting GmbH, Sous réserve de modifications techniques
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Téléphone: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de