OHR1 N27 1035 922 CL L2 12082022

Caractéristiques du produit

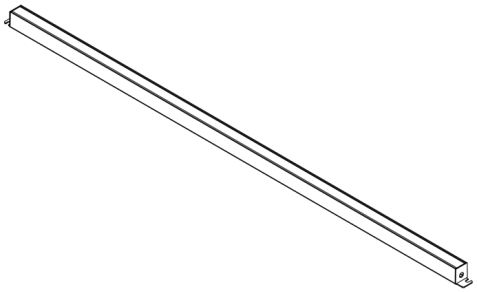

Spécifications techniques

classe de protection
IP67, IP69, IP69K

durée de vie	L80B10 60 000h @ 25 °C
Température ambiante	-20 ... + 50 °C
Température de stockage et de transport	-25 ... + 70°C
tension nominale	48 V CC

Matériau du boîtier	Acier inoxydable V4A
Résistance au fil incandescent	650°C
classe de protection	III
classe de protection	IP67, IP69, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Type de connexion	Connecteur IP67
Fidélité des couleurs	SDCM 3
Reproduction des couleurs	typ.92
Dimensions d'installation largeur [mm]	27

Grâce au développement et à l'amélioration constants de la technologie LED, des changements sont possibles
© InstaLighting GmbH, Sous réserve de modifications techniques
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Téléphone: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

OHR1 N27 1035 922 CL L2 12082022

Dimensions d'installation hauteur [mm]	30

Dimensions

Dimensions d'installation largeur	Dimensions d'installation hauteur
27 mm	30 mm

Autres caractéristiques du produit

D-WIRE | IK10 | IP67 | IP69 | IP69K | LED | SDCM 3 | MONO | V4A

Équipement

Order Code	La description	
PSU 48V 30W IP20		
PSU 48V 150W IP20		
PSU 48V 200W IP20		
PSU 48V 200W IP67		
PSB 48V 2x200W DALI-DW IP65		

Grâce au développement et à l'amélioration constants de la technologie LED, des changements sont possibles
© InstaLighting GmbH, Sous réserve de modifications techniques
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Téléphone: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

OHR1 N27 1035 922 CL L2 12082022

PSB 48V 200W DALI-
DW IP65

ALTG 3P 48V 1M0 01

VLTG 3P RST16i3
0M5 01

VLTG 3P RST16i3
1M0 01

VLTG 3P RST16i3
2M0 01

IL 4020 P 070 27

IL 4020 P 100 27

Information Additionnelle

www.instalighting.de

Grâce au développement et à l'amélioration constants de la technologie LED, des changements sont possibles
© InstaLighting GmbH, Sous réserve de modifications techniques
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Téléphone: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de