


Caractéristiques du produit

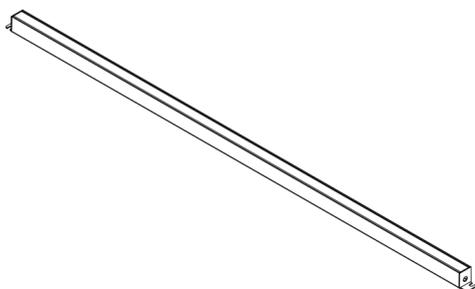

Spécifications techniques

classe de protection

IP67, IP69, IP69K

durée de vie	L80B10 60 000h @ 25 °C
Température ambiante	-20 ... + 50 °C
Température de stockage et de transport	-25 ... + 70°C
tension nominale	48 V CC

Matériau du boîtier	Acier inoxydable V4A
Résistance au fil incandescent	650°C
classe de protection	III
classe de protection	IP67, IP69, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Type de connexion	Connecteur IP67
Fidélité des couleurs	SDCM 3
Reproduction des couleurs	typ.92
Dimensions d'installation largeur [mm]	27

ohr1 n27 1035 930 cl I2 03062025



Dimensions d'installation hauteur [mm] 30

Dimensions

Dimensions d'installation largeur

27 mm

Dimensions d'installation hauteur

30 mm

Autres caractéristiques du produit



Équipement

Order Code **La description**

PSU 48V 30W IP20



PSU 48V 150W IP20



PSU 48V 200W IP20



PSU 48V 200W IP67



PSB 48V 2x200W
DALI-DW IP65


ohr1 n27 1035 930 cl I2 03062025



PSB 48V 200W DALI-
DW IP65



ALTG 3P 48V 1M0 01

VLTG 3P 48V 0M5 01



VLTG 3P 48V 1M0 01



VLTG 3P 48V 2M0 01



IL 4020 P 070 27



IL 4020 P 100 27



Information Additionnelle

www.instalighting.de