


OHR2 N27 385 940 A1 L1 02102024

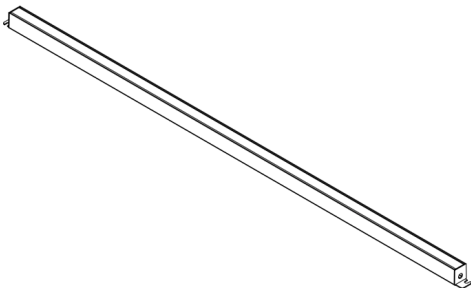

Značajke proizvoda

Der Handlaufeinsatz OHR2 ist eine minimalistische Lichtlösung für die Beleuchtung von begehbaren Flächen und Treppenbereich. Der Handlaufeinsatz ist ausgelegt für die Montage in Standardhandlaufsysteme mit Nuten von 27 x 30 mm und ist somit nahezu unsichtbar für den Betrachter. Bei Nacht erhellt der Handlaufeinsatz hocheffizient und zeitgemäß, durch seine hochpräzisen Mikroreflektoren und der daraus resultierenden asymmetrischen Lichtcharakteristik, die zu beleuchtenden Verkehrsflächen. Die robuste Bauweise mit einem V4A-Edelstahlgehäuse, sowie ein schlagzäher Vollverguss machen den Handlaufeinsatz OHR2 äußerst witterungsbeständig und gleichzeitig Vandalismus-sicher.

Tehničke specifikacije

Klasa zaštite		Klasa zaštite	
IP67, IP69, IP69K		Materijal za stanovanje	
		Nerđajući čelik V4A	
životni vijek	L80B10 60.000h pri 25 ° C	Otpor žarne žice	650 ° C
Sobna temperatura	-20 ... + 50 ° C	Klasa zaštite	III
Temperatura skladištenja i transporta	-25 ... + 70 ° C	Klasa zaštite	IP67, IP69, IP69K
nazivni napon	Istosmjerni 48 V	Otpornost na udarce	IK10
		Vrsta veze	Priključak IP67
		Vjernost boja	SDCM 3
		Reprodukcija boja	tip 92

OHR2 N27 385 940 A1 L1 02102024



Dimenzije

Daljnje značajke proizvoda



Oprema

Order Code	Opis
PSU 48V 30W IP20	
PSU 48V 150W IP20	
PSU 48V 200W IP20	
PSU 48V 200W IP67	
PSB 48V 2x200W DALI-DW IP65	
PSB 48V 200W DALI- DW IP65	
IL 4020 P 070 27	

OHR2 N27 385 940 A1 L1 02102024



IL 4020 P 100 27



ALTG 3P 48V 1M0 01

VLTG 3P 48V 0M5 01



VLTG 3P 48V 1M0 01



VLTG 3P 48V 2M0 01



VLTG 3P 48V 5M0 01



Dodatne Informacije

www.instalighting.de