


Caratteristiche del prodotto

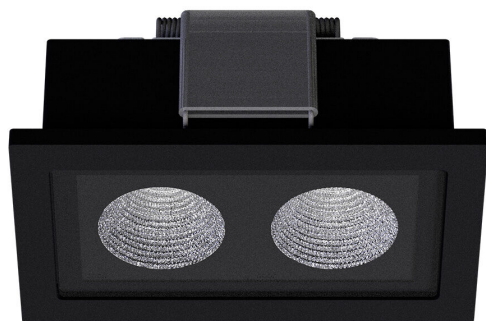

I downlight ODL3 si basano sulla nuova piattaforma tecnologica "Elements" di InstaLighting per le massime esigenze in termini di qualità della luce e flessibilità nella progettazione. Gli strumenti di illuminazione di alta qualità possono essere configurati per ogni applicazione immaginabile da un sistema modulare di ottica, lampade ed elettronica.

I microriflettori di precisione assicurano il massimo controllo della luce nello spazio più piccolo e dirigono la luce esattamente dove dovrebbe. Gli apparecchi con Elements possono essere dimmerati senza sfarfallio e offrono una qualità della luce uniforme in tutto il portafoglio per tutte le ottiche, classi di potenza e colori della luce.

Grazie al design compatto e robusto con un vetro di sicurezza incollato e antiriflesso, questo downlight raggiunge una classe di protezione IP65 una volta installato e può quindi essere utilizzato anche per aree esterne protette.

Specifiche tecniche

Classe di protezione

IP65

durata	L80B10 60.000h @ 25°C
Temperatura ambiente	+5 ... + 35 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-25 ... + 70 ° C

Materiale della custodia	alluminio
Resistenza del filo incandescente	650 °C
Classe di protezione	III
Classe di protezione	IP65
Tipo di connessione	fine linea libero
Fedeltà del colore	SDCM3
Riproduzione del colore	tipo 92
Dimensioni di installazione lunghezza [mm]	97

odl3 1x2 bl tw wfl cc s 16062025



Dimensioni di installazione larghezza [mm]	52
--	----

Dimensioni

Dimensioni di installazione lunghezza	Dimensioni di installazione larghezza
97 mm	52 mm

Ulteriori caratteristiche del prodotto



Attrezzatura

Order Code	Descrizione	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20		
PSU 1.4A 50W DA8 2CH IP20		
PSU 0.7A 25W CA 1CH IP20		
PSU 0.7A 60W CA 1CH IP20		

Informazioni Aggiuntive

www.instalighting.de