


Producteigenschappen

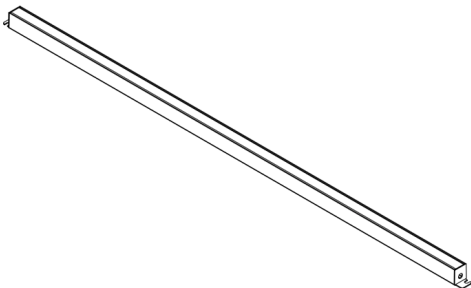

Technische specificaties

Beschermingsklasse

IP67, IP69, IP69K

levensduur	L80B10 60.000 uur @ 25°C
Omgevingstemperatuur	-20 ... + 50 ° C
Opslag- & transporttemperatuur	-25 ... + 70 ° C
nominale spanning	DC 48 V

Materiaal behuizing	Roestvrij staal V4A
Gloeidraad weerstand:	650 ° C
Beschermingsklasse	III
Beschermingsklasse	IP67, IP69, IP69K
Impact weerstand	IK10
Connectie type	Connector IP67
Kleurgetrouwheid	SDCM 3
Kleurweergave	type 92
Inbouwmaten breedte [mm]	27

ohr1 n27 710 940 df I1 20052025



Inbouwmaten hoogte [mm]

30

Dimensies

Installatie afmetingen breedte

27 mm

Installatie afmetingen hoogte

30 mm

Verdere producteigenschappen



Apparatuur

Order Code	Beschrijving
PSU 48V 30W IP20	
PSU 48V 150W IP20	
PSU 48V 200W IP20	
PSU 48V 200W IP67	
PSB 48V 2x200W DALI-DW IP65	



ohr1 n27 710 940 df l1 20052025



PSB 48V 200W DALI-
DW IP65



ALTG 3P 48V 1M0 01

VLTG 3P 48V 0M5 01



VLTG 3P 48V 1M0 01



VLTG 3P 48V 2M0 01



IL 4020 P 070 27



IL 4020 P 100 27



Extra informatie

www.instalighting.de