


Einbaudownlight DL5 EB

DL5 EB M WH 13-80 930 CC 20042024

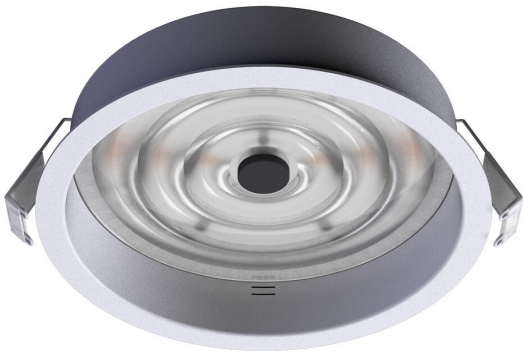

Produktmerkmale

Dieses Power-Downlight ist bekannt als Tag-/Nachtleuchte und wird im Shopping- & Retail-Bereich eingesetzt. Um sich den lichttechnischen Anforderungen der Anwendung optimal anpassen zu können, ist der Abstrahlwinkel direkt an der Leuchte werkzeuglos von 13 bis 80 Grad stufenlos einstellbar.

Die Adaption des natürlichen Licht-Rhythmus sorgt für mehr Wohlbefinden und verlängert die Verweildauer im Shop. Weitere Anwendungsbereiche befinden sich in der Beleuchtung von Industrie- und Produktionshallen. Tunable White in fensterlosen Produktionsbereichen steigert die Motivation und unterstützt die Gesundheit.

Technische Daten

Schutzart	
IP20	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussart	Steckverbinder Molex, 4polig
Farbtreue	SDCM3
Farbwiedergabe	typ. 90
Einbaumaße Durchmesser [mm]	S: 115 mm M: 180 mm L: 235
Einbaumaße Höhe [mm]	200
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	1

Einbaudownlight DL5 EB

DL5 EB M WH 13-80 930 CC 20042024

Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	25
----------------------------------	----

Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
S: 115 mm	200 mm
M: 180 mm	
L: 235 mm	

Weitere Produkteigenschaften

 LED

 IP20

 CC

 DT8



 MONO

 TW

 0-100

 SDCM 3

Weitere Informationen

www.instalighting.de