


Einbaustrahler DL6 L215

DL6 L215 30 940 WH 44 IP20 DA

09052024

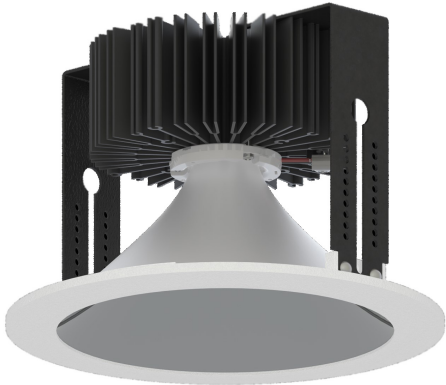

Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Sicherheitsglas im Bajonetttring integriert
- Reflektor aus Aluminium, ge glänzt und eloxiert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Schutzart	
IP20 (IP44 mit Sicherheitsglas)	
Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,4 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP20 (IP44 mit Sicherheitsglas)
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Durchmesser [mm]	175
Einbaumaße Höhe [mm]	160
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	1
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Abmessungen


Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
175 mm	160 mm

Einbaustrahler DL6 L215

DL6 L215 30 940 WH 44 IP20 DA

09052024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de