


# Einbaurichtstrahler DR 110.1

## DR140.1 3000LM 21 940 DA 27042024

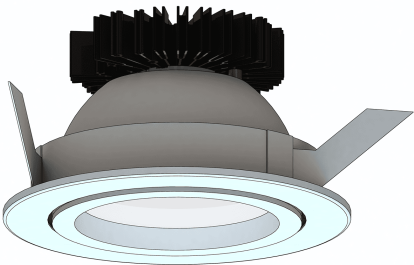

**Produktmerkmale**

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED-Konverter

**Technische Daten**

Schutzart

IP20

Lebensdauer

50.000 h

Umgebungstemperatur

+5 ... +35°C

Lager- & Transporttemperatur

-25 ... +70°C

Nennspannung

AC 220 ... 240 V

Nennfrequenz

50 / 60 Hz

Gewicht

2,2 kg

Gehäusematerial

Aluminium

Schutzklasse

I / II

Schutzart

IP20

Farbtreue

SDCM 3

Farbwiedergabe

typ. 92

Einbaumaße Durchmesser [mm]

180

Einbaumaße Höhe [mm]

180

Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]

3

Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]

18


**Abmessungen**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Einbaumaße Durchmesser</b> | <b>Einbaumaße Höhe</b> |
| 180 mm                        | 180 mm                 |

# Einbaurichtstrahler DR 110.1

DR140.1 3000LM 21 940 DA 27042024

## Weitere Produkteigenschaften



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)