


Einbaurichtstrahler DR 110.1

DR140.1 5000LM 21 930 DA 25042024

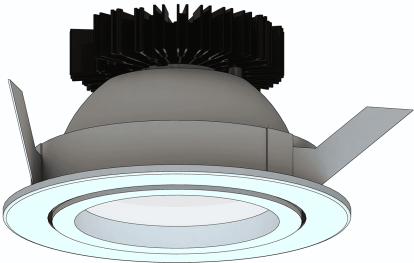

Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED-Konverter

Technische Daten

Schutzart			
IP20			
Lebensdauer		50.000 h	
Umgebungstemperatur		+5 ... +35°C	
Lager- & Transporttemperatur		-25 ... +70°C	
Nennspannung		AC 220 ... 240 V	
Nennfrequenz		50 / 60 Hz	
Gewicht		2,2 kg	
Gehäusematerial		Aluminium	
Schutzklasse		I / II	
Schutzart		IP20	
Farbtreue		SDCM 3	
Farbwiedergabe		typ. 92	
Einbaumaße Durchmesser [mm]		180	
Einbaumaße Höhe [mm]		180	
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]		3	
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]		18	


Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
180 mm	180 mm

Einbaurichtstrahler DR 110.1

DR140.1 5000LM 21 930 DA 25042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de