


Einbaustrahler DL6 L205

L205 4500LM 40 930 DA 25042024

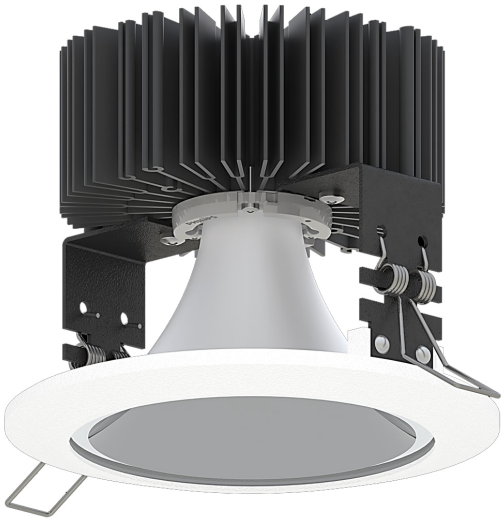

Produktmerkmale

- Einbaustrahler
- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Sicherheitsglas im Bajonetttring integriert
- Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Schutzart	
IP20 (IP 44 mit Sicherheitsglas)	
Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,3 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP20 (IP 44 mit Sicherheitsglas)
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Durchmesser [mm]	140
Einbaumaße Höhe [mm]	155

Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
140 mm	155 mm

L205 4500LM 40 930 DA 25042024

	 MONO	 TW	IP20	IP44	 LED	 LED Philips?			SDCM 3
---	---	---	------	------	--	--	---	---	--------

www.instalighting.de