


# Einbaustrahler LS 195

## LS195 3000LM 69 930 DA 20042024

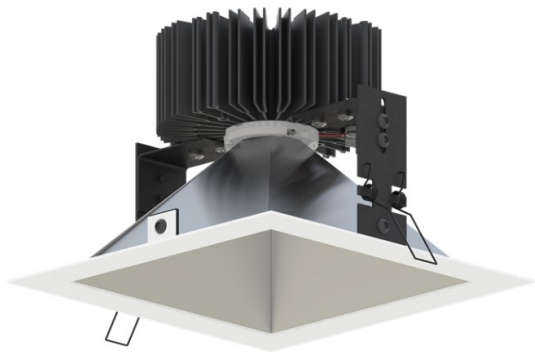

**Produktmerkmale**

- Einbaustrahler
- Einbaurahmen aus Stahlblech
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Reflektor aus Aluminium MIRO
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter

**Technische Daten**

| Schutzart                        |                  |
|----------------------------------|------------------|
| IP20                             |                  |
|                                  |                  |
| Lebensdauer                      | 50.000 h         |
| Umgebungstemperatur              | +5 ... +35°C     |
| Lager- & Transporttemperatur     | -25 ... +70°C    |
| Nennspannung                     | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz                     | 50 / 60 Hz       |
| Gewicht                          | 1,4 kg           |
| Gehäusematerial                  | Aluminium        |
| Schutzklasse                     | I / II           |
| Schutzart                        | IP20             |
| Farbtreue                        | SDCM 3           |
| Farbwiedergabe                   | typ. 92          |
| Einbaumaße Länge [mm]            | 195              |
| Einbaumaße Breite [mm]           | 195              |
| Einbaumaße Höhe [mm]             | 160              |
| Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm] | 1                |
| Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm] | 18               |


**Abmessungen**

| Einbaumaße Länge | Einbaumaße Breite | Einbaumaße Höhe |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 195 mm           | 195 mm            | 160 mm          |

# Einbaustrahler LS 195

## LS195 3000LM 69 930 DA 20042024

### Weitere Produkteigenschaften



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)