


Einbaustrahler LS 195

LS195 3000LM 69 940 DA 24042024

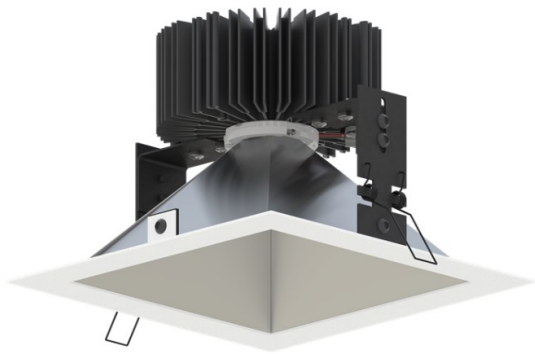

Produktmerkmale

- Einbaustrahler
- Einbaurahmen aus Stahlblech
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Reflektor aus Aluminium MIRO
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Schutzart

IP20

Lebensdauer

50.000 h

Umgebungstemperatur

+5 ... +35°C

Lager- & Transporttemperatur

-25 ... +70°C

Nennspannung

AC 220 ... 240 V

Nennfrequenz

50 / 60 Hz

Gewicht

1,4 kg

Gehäusematerial

Aluminium

Schutzklasse

I / II

Schutzart

IP20

Farbtreue

SDCM 3

Farbwiedergabe

typ. 92

Einbaumaße Länge [mm]

195

Einbaumaße Breite [mm]

195

Einbaumaße Höhe [mm]

160

Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]

1

Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]

18

Abmessungen

Einbaumaße Länge	Einbaumaße Breite	Einbaumaße Höhe
195 mm	195 mm	160 mm

Einbaustrahler LS 195

LS195 3000LM 69 940 DA 24042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de