


Einbaustrahler LS 230

LS230 2000LM 71 930 DA 28042024

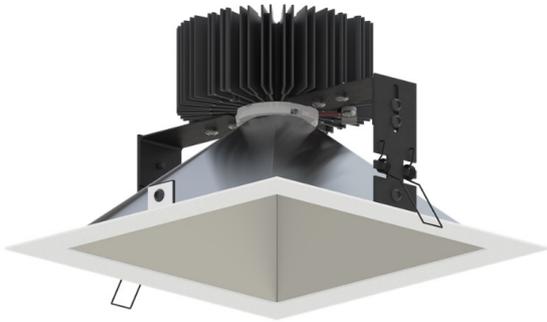

Produktmerkmale

Einbaustrahler

Einbaurahmen aus Stahlblech

Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert

Reflektor aus Aluminium MIRO

Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL

Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik

inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Schutzart

IP20

Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,9 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP20
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Länge [mm]	215
Einbaumaße Breite [mm]	215
Einbaumaße Höhe [mm]	170
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	1
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18


Abmessungen

Einbaumaße Länge	Einbaumaße Breite	Einbaumaße Höhe
215 mm	215 mm	170 mm

Einbaustrahler LS 230

LS230 2000LM 71 930 DA 28042024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de