

Schienenstrahler LT1 BB


LT1 BB 20 WH 930 PO-BT 28042024



Produktmerkmale

Beleuchtung für Museen stellt die höchsten Anforderungen aller Anwendungsbereiche an die eingesetzten Lichtwerkzeuge. Der Schutz der Gemälde, die Farbwiedergabe sowie Atmosphäre und Aufenthaltsqualität in Ausstellungsräumen entscheiden darüber, ob Kunstwerke ihre volle Wirkung entfalten können und kuratorische Konzepte bei den Besuchern ankommen.

Die Schienenstrahler LT1 Stratas verwenden daher ausschließlich XICATO XIM-LED-Module, um den hohen lichttechnischen Ansprüchen gerecht zu werden. Dank der integrierten Bluetooth-Technologie ist es möglich, jede Leuchte einzeln in der XICATO-Umgebung anzusteuern und so ideal auf die Umgebungsbedingungen anzupassen.

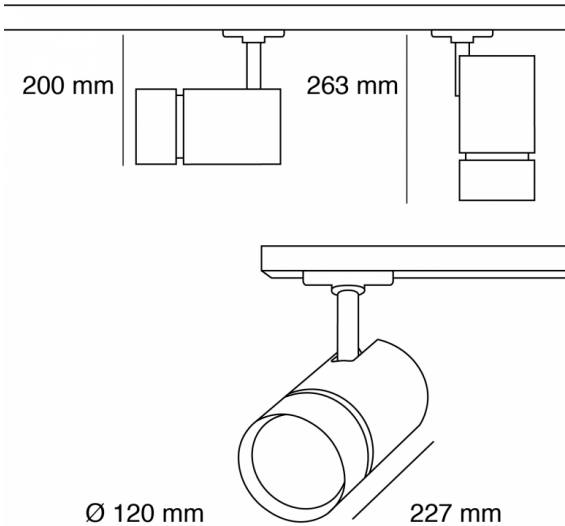

Technische Daten

Schutzart	
IP20	
Lebensdauer	L70/B0/F0: 50.000h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz

Schienenstrahler LT1 BB

LT1 BB 20 WH 930 PO-BT 28042024

Gewicht	2,8 kg	Gehäusematerial	Aluminium
		Schutzklasse	II
		Schutzart	IP20
		Anschlussart	Stromschiene
		Farbtreue	SDCM ≤ 1x2
		Farbwiedergabe	typ. 98

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
LT1 Zub BB Abblendzylinder	Abblendzylinder für den Stratas-Schienenstrahler LT1 BB.	
LT1 Zub BB Skulpturenlinse	Skulpturenlinse für den Stratas-Schienenstrahler LT1 BB.	
LT1 Zub BB Wabenraster	Wabenraster für den Stratas-Schienenstrahler LT1 BB.	

Weitere Informationen

www.instalighting.de