



Schienenstrahler LT1 XIC WW

LT1 XIC WW WH 930 2000 PO EU

04052024

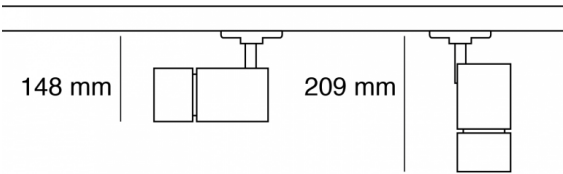

Produktmerkmale

Beleuchtung für Museen stellt die höchsten Anforderungen aller Anwendungsbereiche an die eingesetzten Lichtwerkzeuge. Der Schutz der Gemälde, die Farbwiedergabe sowie Atmosphäre und Aufenthaltsqualität in Ausstellungsräumen entscheiden darüber, ob Kunstwerke ihre volle Wirkung entfalten können und kuratorische Konzepte bei den Besuchern ankommen.

Die Schienenstrahler LT1 Stratas verwenden daher ausschließlich XICATO XIM-LED-Module, um den hohen lichttechnischen Ansprüchen gerecht zu werden. Dank der integrierten Bluetooth-Technologie ist es möglich, jede Leuchte einzeln in der XICATO-Umgebung anzusteuern und so ideal auf die Umgebungsbedingungen anzupassen.

Technische Daten

Schutzart			
IP20			
Lebensdauer	L70/B0/F0: 50.000h	Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C	Schutzklasse	II
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzart	IP20
Nennspannung	AC 220 ... 240 V	Anschlussart	Stromschiene
Nennfrequenz	50 / 60 Hz	Farbtreue	SDCM ≤ 1x2
Gewicht	1,3 kg	Farbwiedergabe	typ. 98

Abmessungen

Schienenstrahler LT1 XIC WW

LT1 XIC WW WH 930 2000 PO EU

04052024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de