


Schienenstrahler LT7

lt7 1f 20x75 wh 927 ea eu 10092025



Produktmerkmale

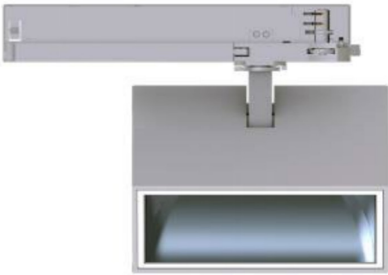

Aufbaufluter zum Anschluss an 3-Phasen-Stromschiene. Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse sorgt für eine optimale Wärmeanbindung und ermöglicht eine effiziente Beleuchtung.

Der LT7 eignet sich dank seiner lichttechnischen Eigenschaften für die Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

Die Leuchte ist um 355° drehbar und 90° schwenkbar.

Technische Daten

Schutzart			
IP20			
Lebensdauer		L80/B10 @ 50.000 Stunden	
Umgebungstemperatur		+5 ... +25°C	
Lager- & Transporttemperatur		-25 ... +70°C	
Nennspannung		AC 220 ... 240 V	
Nennfrequenz		50 / 60 Hz	
Gehäusematerial		Aluminium	
Schutzklasse		II	
Schutzart		IP20	
Anschlussart		Stromschiene	
Farbwiedergabe		typ. 90	

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de