


# Handlaufleuchte OHR1 4020

## OHR1 N27 1360 927 CL L2 17042024

### Produktmerkmale

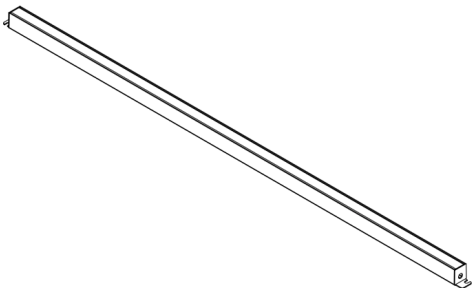

### Technische Daten

|                                         |                      |                               |                     |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Schutzart</b>                        |                      |                               |                     |
| IP67, IP69, IP69K                       |                      |                               |                     |
|                                         |                      |                               |                     |
| <b>Lebensdauer</b>                      | L80B10 60.000h @25°C | <b>Gehäusematerial</b>        | Edelstahl V4A       |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | -20 ... +50°C        | <b>Glühdrahtbeständigkeit</b> | 650°C               |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70°C        | <b>Schutzklasse</b>           | III                 |
| <b>Nennspannung</b>                     | DC 48 V              | <b>Schutzart</b>              | IP67, IP69, IP69K   |
|                                         |                      | <b>Schlagfestigkeit</b>       | IK10                |
|                                         |                      | <b>Anschlussart</b>           | Steckverbinder IP67 |
|                                         |                      | <b>Farbtreue</b>              | SDCM 3              |
|                                         |                      | <b>Farbwiedergabe</b>         | typ. 92             |
|                                         |                      | <b>Einbaumaße Breite [mm]</b> | 27                  |

# Handlaufleuchte OHR1 4020

## OHR1 N27 1360 927 CL L2 17042024

|                      |    |
|----------------------|----|
| Einbaumaße Höhe [mm] | 30 |
|----------------------|----|

### Abmessungen

| Einbaumaße Breite | Einbaumaße Höhe |
|-------------------|-----------------|
| 27 mm             | 30 mm           |

### Weitere Produkteigenschaften

D-WIRE

IK10

IP67

IP69

IP69K

LED



SDCM 3

MONO

V4A

### Zubehör

| Order Code                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU 48V 30W IP20            | 48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 30W zum Betrieb von LED-Modulen.                                                                                                                                                                       |   |
| PSU 48V 150W IP20           | 48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 150W zum Betrieb von LED-Modulen.                                                                                                                                                                      |  |
| PSU 48V 200W IP20           | 48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 200W zum Betrieb von LED-Modulen.                                                                                                                                                                      |  |
| PSU 48V 200W IP67           | 48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 200W zum Betrieb von LED-Modulen.<br>Das Netzteil ist IP67-geschützt.                                                                                                                                  |  |
| PSB 48V 2x200W DALI-DW IP65 | Leistungsstarke Versorgungseinheit mit zwei eingebauten 200W Netzteilen zum Betrieb von konstantspannungsbetriebenen LED-Modulen auf 48V-Basis.<br>Diese Versorgungseinheit ist zudem für die Dimmung von Leuchten, die per D-Wire gedimmt werden können, geeignet. |  |

# Handlaufleuchte OHR1 4020

## OHR1 N27 1360 927 CL L2 17042024

PSB 48V 200W DALI-DW IP65

Leistungsstarke Versorgungseinheit mit eingebautem 200W Netzteil zum Betrieb von konstantspannungsbetriebenen LED-Modulen auf 48V-Basis.  
Diese Versorgungseinheit ist zudem für die Dimmung von Leuchten, die per D-Wire gedimmt werden können, geeignet.



ALTG 3P 48V 1M0 01 3polige Anschlussleitung zur Verbindung von Netzteilen mit Leuchten mit 3poligen Eingangsleitungen mit TE-Steckverbinder.

VLTG 3P 48V 0M5 01 Verbindungsleitung mit einer Länge von 0,5m mit TE-Steckverbindern.

VLTG 3P 48V 1M0 01 Verbindungsleitung mit einer Länge von 1,0m mit TE-Steckverbindern.

VLTG 3P 48V 2M0 01 Verbindungsleitung mit einer Länge von 2m mit TE-Steckverbindern.

IL 4020 P 070 27 Nutverschluss-Stück 70 mm



IL 4020 P 100 27 Nutverschluss-Stück 100 mm



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)