


Handlaufleuchte OHR2

OHR2 N27 1035 RGB NAR L1 28042024

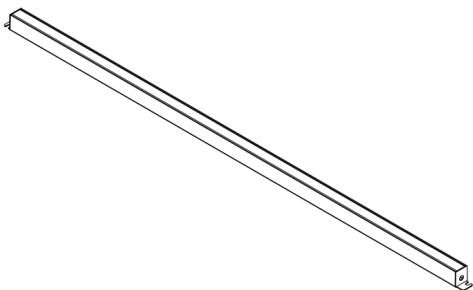

Produktmerkmale

Der Handlaufeinsatz OHR2 ist eine minimalistische Lichtlösung für die Beleuchtung von begehbaren Flächen und Treppenbereich. Der Handlaufeinsatz ist ausgelegt für die Montage in Standardhandlaufsysteme mit Nuten von 27 x 30 cm und ist somit nahezu unsichtbar für den Betrachter.

Bei Nacht erhellt der Handlaufeinsatz hocheffizient und zeitgemäß durch seine hochpräzisen Mikroreflektoren und der daraus resultierenden asymmetrischen Lichtcharakteristik die zu beleuchtenden Verkehrsflächen. Die robuste Bauweise mit einem V4A-Edelstahlgehäuse sowie ein schlagzäher Vollverguss machen den Handlaufeinsatz OHR2 äußerst witterungsbeständig und gleichzeitig Vandalismus-sicher.

Technische Daten

Schutzart		Gehäusematerial	
IP67, IP69, IP69K		Edelstahl V4A	
Lebensdauer		Glühdrahtbeständigkeit	
L80B10 60.000h @25°C		650°C	
Umgebungstemperatur		Schutzklasse	
-20 ... +50°C		III	
Lager- & Transporttemperatur		Schutzart	
-25 ... +70°C		IP67, IP69, IP69K	
Nennspannung		Schlagfestigkeit	
DC 48 V		IK10	
		Anschlussart	
		Steckverbinder IP67	
		Farbtreue	
		SDCM 3	
		Farbwiedergabe	
		typ. 92	

Handlaufleuchte OHR2

OHR2 N27 1035 RGB NAR L1 28042024

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
PSU 48V 30W IP20	48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 30W zum Betrieb von LED-Modulen.	
PSU 48V 150W IP20	48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 150W zum Betrieb von LED-Modulen.	
PSU 48V 200W IP20	48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 200W zum Betrieb von LED-Modulen.	
PSU 48V 200W IP67	48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 200W zum Betrieb von LED-Modulen. Das Netzteil ist IP67-geschützt.	
PSB 48V 2x200W DALI-DW IP65	Leistungsstarke Versorgungseinheit mit zwei eingebauten 200W Netzteilen zum Betrieb von konstantspannungsbetriebenen LED-Modulen auf 48V-Basis. Diese Versorgungseinheit ist zudem für die Dimmung von Leuchten, die per D-Wire gedimmt werden können, geeignet.	
PSB 48V 200W DALI-DW IP65	Leistungsstarke Versorgungseinheit mit eingebautem 200W Netzteilen zum Betrieb von konstantspannungsbetriebenen LED-Modulen auf 48V-Basis. Diese Versorgungseinheit ist zudem für die Dimmung von Leuchten, die per D-Wire gedimmt werden können, geeignet.	
IL 4020 P 070 27	Nutverschluss-Stück 70 mm	

Handlaufleuchte OHR2

OHR2 N27 1035 RGB NAR L1 28042024

IL 4020 P 100 27

Nutverschluss-Stück 100 mm



ALTG 3P 48V 1M0 01 3polige Anschlussleitung zur Verbindung von Netzteilen mit Leuchten mit 3poligen Eingangsleitungen mit TE-Steckverbinder.

VLTG 3P 48V 0M5 01 Verbindungsleitung mit einer Länge von 0,5m mit TE-Steckverbindern.

VLTG 3P 48V 1M0 01 Verbindungsleitung mit einer Länge von 1,0m mit TE-Steckverbindern.

VLTG 3P 48V 2M0 01 Verbindungsleitung mit einer Länge von 2m mit TE-Steckverbindern.

VLTG 3P 48V 5M0 01 Verbindungsleitung mit einer Länge von 5m mit TE-Steckverbindern.

Weitere Informationen

www.instalighting.de