


Fassadenlinie OLL1 4010 in 230V

OLL1 LH TL 940 19042024

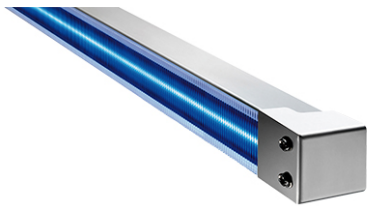

Produktmerkmale


Das Lichtliniensystem dient als optimales Werkzeug für die effektvolle Gebäudeakzentuierung. Mechanisch auf ein Minimum an Material reduziert, unterstreicht die LED-Lichtlinie den architektonischen Gebäudecharakter, tritt ausgeschaltet aber nahezu unsichtbar in den Hintergrund. Zusätzlich besticht der Lichteinsatz durch direkten Anschluss an Netzspannung und Kompatibilität zu Standard-Dimmern.

Technische Daten

Schutzart	
IP66	
Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +45°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Gewicht	2,2 kg/m
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de