


Einbaustrahler VL 105

VL105 2000LM WWFL 940 DA

01052024

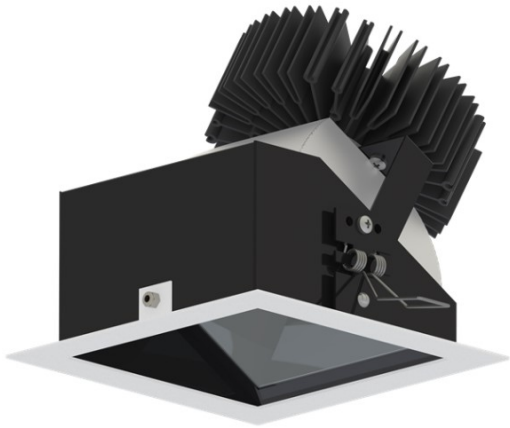

Produktmerkmale

- Einbaustrahler, asymmetrisch
- Einbaurahmen aus Stahlblech
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Reflektor aus Aluminium MIRO
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Schutzart	
IP20	
Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,5 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP20
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Länge [mm]	145
Einbaumaße Breite [mm]	145
Einbaumaße Höhe [mm]	200
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Abmessungen

Einbaumaße Länge	Einbaumaße Breite	Einbaumaße Höhe
145 mm	145 mm	200 mm

Einbaustrahler VL 105

VL105 2000LM WWFL 940 DA

01.05.2024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de