

# Schienenstrahler XT

## XT440 3000LM 24 940 DA 29042024



### Produktmerkmale

Aufbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar.

Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss.

Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium.

355° drehbar und 180° schwenkbar.


Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert.

Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL.

Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert.

3-Phasen-Stromschienenadapter oder Decken-/ Wandschild.

inkl. LED – Konverter.

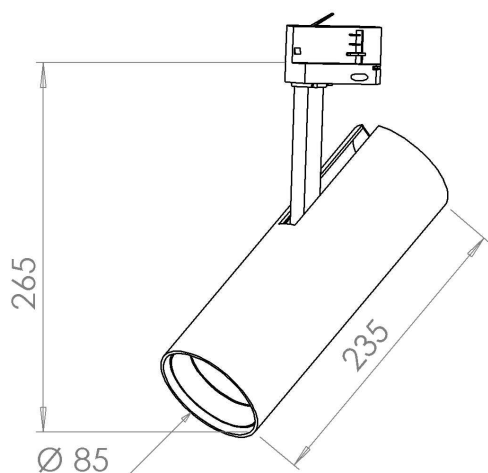

### Technische Daten

#### Schutzart

IP20

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Lebensdauer                  | 50.000 h      |
| Umgebungstemperatur          | +5 ... +35°C  |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C |

# Schienenstrahler XT


## XT440 3000LM 24 940 DA 29042024

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Nennspannung | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz       |
| Gewicht      | 1,1 kg           |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Gehäusematerial | Aluminium    |
| Schutzklasse    | I            |
| Schutzart       | IP20         |
| Anschlussart    | Stromschiene |
| Farbtreue       | SDCM 3       |
| Farbwiedergabe  | typ. 92      |

### Abmessungen

### Weitere Produkteigenschaften



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)