


dr140.1 1100lm 13 930 da 03062025

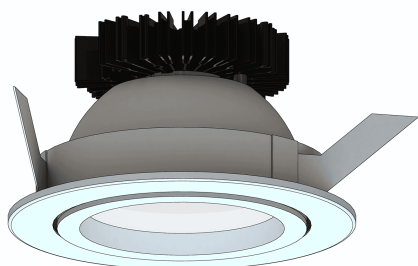

### Produktfunktioner

Infälld riktad strålkastare, roterbar och svängbar Monteringsring av stålplåt, pulverlackerad Kylfläns av extruderad aluminium, svart eloxerad Hus i gjuten aluminium med bajonettlås Säkerhetsglas och reflektor integrerad i bajonettingen Alla synliga delar pulverlackerade enligt RAL Aluminiumreflektor, polerad och anodiserad Verktygslös installation tack vare fjäderteknik inklusive LED -omvandlare

## Tekniska specifikationer

### skyddsklass

IP20


|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| livslängd                       | 50 000 timmar    |
| Omgivningstemperatur            | +5 ... + 35 ° C  |
| Lagring och transporttemperatur | -25 ... + 70 ° C |
| nominell spänning               | AC 220 ... 240 V |
| Nominell frekvens               | 50/60 Hz         |
| vikt                            | 2,2 kg           |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Husmaterial                             | aluminium |
| skyddsklass                             | I / II    |
| skyddsklass                             | IP20      |
| Färgtrohet                              | SDCM 3    |
| Färgåtergivning                         | typ. 92   |
| Installationsmått diameter [mm]         | 180       |
| Installationsmått höjd [mm]             | 180       |
| Installation mått tak tjocklek MIN [mm] | 3         |
| Installation mått tak tjocklek MAX [mm] | 18        |

## Mått

| Installationsmått diameter | Installationsmått höjd |
|----------------------------|------------------------|
| 180 mm                     | 180 mm                 |

## Ytterligare produktfunktioner



dr140.1 1100lm 13 930 da 03062025



## Ytterligare Information

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)