


dr140.1 1100lm 21 930 da 15062025

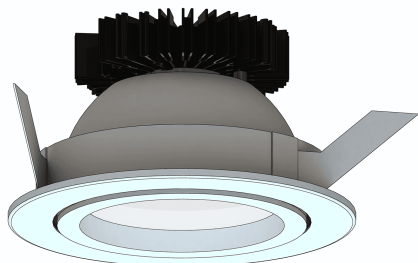

Produktfunktioner

Infälld riktad strålkastare, roterbar och svängbar Monteringsring av stålplåt, pulverlackerad Kylfläns av extruderad aluminium, svart eloxerad Hus i gjuten aluminium med bajonettlås Säkerhetsglas och reflektor integrerad i bajonettingen Alla synliga delar pulverlackerade enligt RAL Aluminiumreflektor, polerad och anodiserad Verktygslös installation tack vare fjäderteknik inklusive LED -omvandlare

Tekniska specifikationer

skyddsklass

IP20

livslängd	50 000 timmar
Omgivningstemperatur	+5 ... + 35 ° C
Lagring och transporttemperatur	-25 ... + 70 ° C
nominell spänning	AC 220 ... 240 V
Nominell frekvens	50/60 Hz
vikt	2,2 kg

Husmaterial	aluminium
skyddsklass	I / II
skyddsklass	IP20
Färgtrohet	SDCM 3
Färgåtergivning	typ. 92
Installationsmått diameter [mm]	180
Installationsmått höjd [mm]	180
Installation mått tak tjocklek MIN [mm]	3
Installation mått tak tjocklek MAX [mm]	18

Mått


Installationsmått diameter

180 mm

Installationsmått höjd

180 mm

Ytterligare produktfunktioner



dr140.1 1100lm 21 930 da 15062025



Ytterligare Information

www.instalighting.de