


OHR1 N27 1035 930 DF L1 25042022



Produktfunktioner

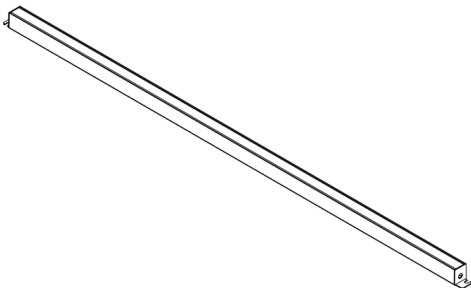

Tekniska specifikationer

skyddsklass			
IP67, IP69, IP69K			
livslängd	L80B10 60 000 timmar vid 25 ° C	Husmaterial	Rostfritt stål V4A
Omgivningstemperatur	-20 ... + 50 ° C	Glödtrådsmotstånd	650 ° C
Lagring och transporttemperatur	-25 ... + 70 ° C	skyddsklass	III
nominell spänning	DC 48 V	skyddsklass	IP67, IP69, IP69K
		Slagfasthet	IK10
		Kopplingstyp	Kontakt IP67
		Färgtrohet	SDCM 3
		Färgåtergivning	typ. 92
		Installationsmått bredd [mm]	27

OHR1 N27 1035 930 DF L1 25042022



Installationsmått höjd [mm]	30
-----------------------------	----

Mått

Installation mått bredd	27 mm	Installationsmått höjd	30 mm
-------------------------	-------	------------------------	-------

Ytterligare produktfunktioner



Utrustning

Order Code	Beskrivning
PSU 48V 30W IP20	
PSU 48V 150W IP20	
PSU 48V 200W IP20	
PSU 48V 200W IP67	
PSB 48V 2x200W DALI-DW IP65	



OHR1 N27 1035 930 DF L1 25042022



PSB 48V 200W DALI-
DW IP65



ALTG 3P 48V 1M0 01

VLTG 3P 48V 0M5 01



VLTG 3P 48V 1M0 01



VLTG 3P 48V 2M0 01



IL 4020 P 070 27



IL 4020 P 100 27



Ytterligare Information

www.instalighting.de